






Zračne zavese




ACTIONclima®


Cenik 2026

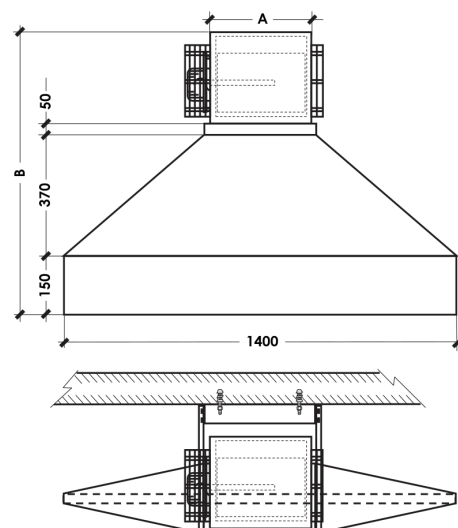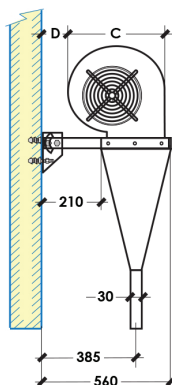

**Vgrajen ventilator 230Vac,
3 hitrosti**

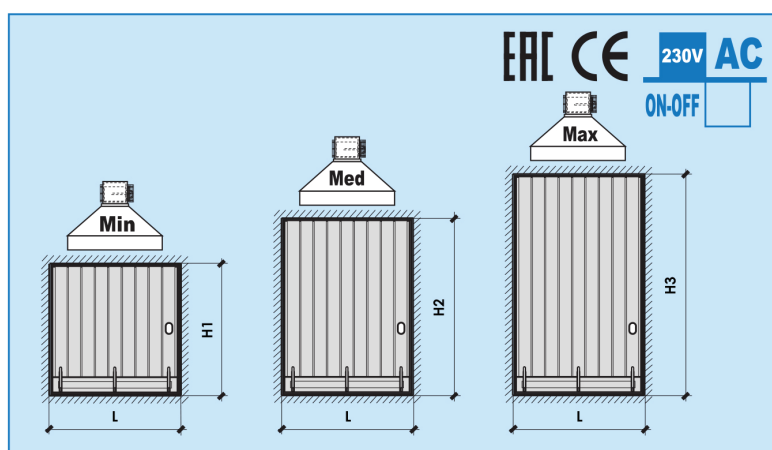

Nosilec z možnostjo prilagajanja kota izpiha je sestavni del zračne zavese.



Zgornji skici (v modrem) veljata za vse modele zračnih zaves

				XA-A 10	XA-A 20	XA-A 30	XA-A 40
Pretok zraka	max	m ³ /h		1.880	2.700	3.000	3.500
	srednja	m ³ /h		1.500	1.950	2.010	2.720
	min	m ³ /h		1.150	1.450	1.540	2.220
Eksterni statični tlak max-srednji-min			Pa	260-230-195	360-320-260	360-300-260	450-400-360
Zvočni tlak max-srednji-min			dB(A)	43-48-50	49-54-62	44-50-63	49-54-61
Višina instalacije (odvisna od izbrane hitrosti ventilatorja)	H3	max	m	3,0	4,0	4,5	5,5
	H2	srednja	m	2,7	3,5	4,0	5,0
	H1	min	m	2,4	3,0	3,5	4,5
Širina vrat z eno zaveso		L	m	1,2	1,2	1,2	1,2
Število ventilatorjev / število hitrosti ventilatorja				1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3
El.moč / el.tok , max			W/A	550W / 2,4A	1.150W / 5,0A(*)	1.150W / 5,0A(*)	1.600W / 7,0A(*)
Električna napetost			V/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Dimenzije	A	mm		230	230	300	330
	B	mm		885	950	950	995
	C	mm		325	390	390	445
	D	mm		165	130	130	87
Masa			kg	26,1	30,2	34,6	35,7
XA-A				Model	XA-A 10	XA-A 20	XA-A 30
				Koda	12001010	12002010	12003010
				EUR	835	928	951
							1.184



041/664729





peric@siol.net




www.frigor.si




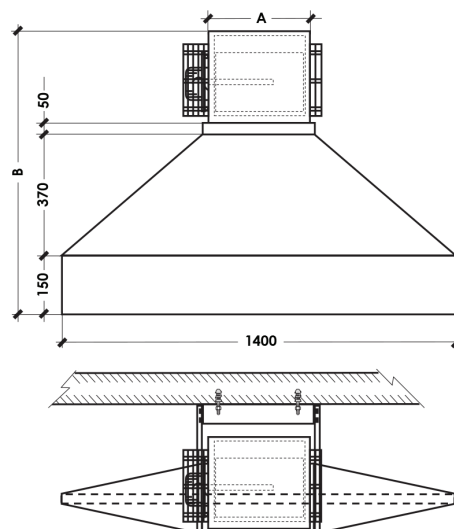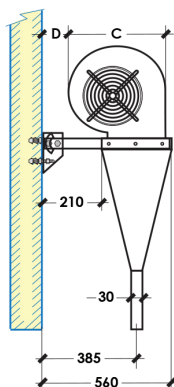

**Vgrajen brezkrtačni,
elektronsko komutirani motor 230V**

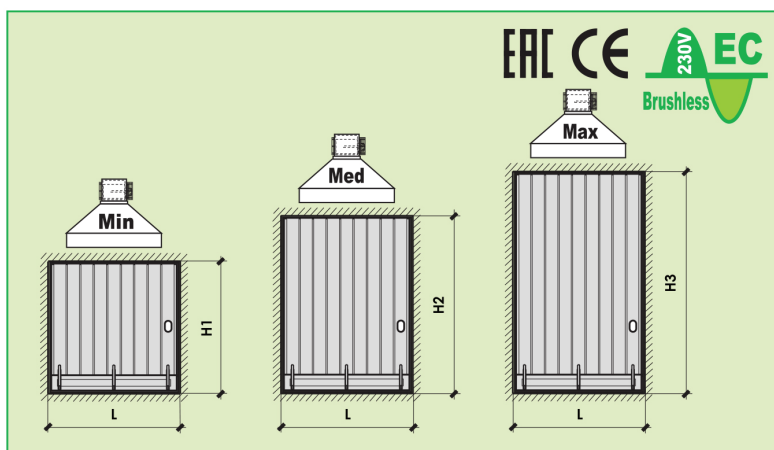

Nosilec z možnostjo prilagajanja kota izpiha je sestavni del zračne zavese.



Zgornji skici (v modrem) veljata za vse modele zračnih zaves

				XAE-A 10	XAE-A 20	XAE-A 30	XAE-A 40
Pretok zraka	max	m ³ /h		2.500	3.250	3.900	4.600
	srednja	m ³ /h		1.700	2.075	3.190	3.540
	min	m ³ /h		900	900	2.480	2.480
Eksterni statični tlak max-srednji-min			Pa	460-420-240	495-440-140	600-570-510	890-800-240
Zvočni tlak max-srednji-min			dB(A)	38-50-60	38-53-65	48-53-57	45-52-58
Višina instalacije (odvisna od izbrane hitrosti ventilatorja)	H3	10V (max)	m	3,0	4,0	5,0	6,0
	H2	srednja	m	2,0	3,0	3,0	4,0
	H1	1V (min)	m	/	/	/	/
Širina vrat z eno zaveso		L	m	1,2	1,2	1,2	1,2
Število ventilatorjev				1	1	1	1
El.moč / el.tok , max			W/A	1.074W / 4,62A	1.074W / 4,62A	1.029W / 4,38A	1.029W / 4,38A
Električna napetost			V/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Dimenzije	A	mm		230	230	330	330
	B	mm		885	885	995	995
	C	mm		325	325	445	445
	D	mm		165	165	87	87
Masa			kg	30,3	31,4	35,7	36,8
XAE-A			Model	XAE-A 10	XAE-A 20	XAE-A 30	XAE-A 40
			Koda	12001020	12002020	12003020	12004020
			EUR	1.840	1.854	2.423	2.436



041/664729




peric@siol.net



www.frigor.si





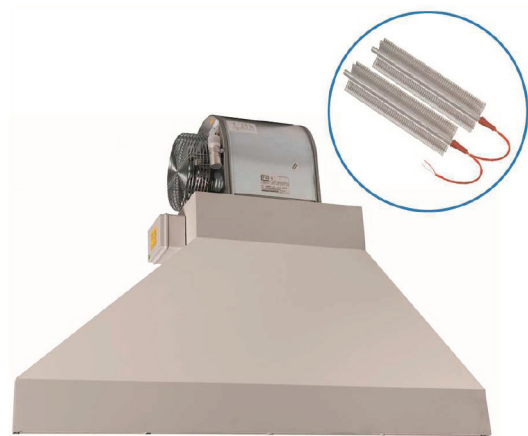



QR0/1/2




Omarica z releji za moč.
Niso zajeti v ceni zavese (opcija).
Več v poglavju ELECTR QR0/1/2

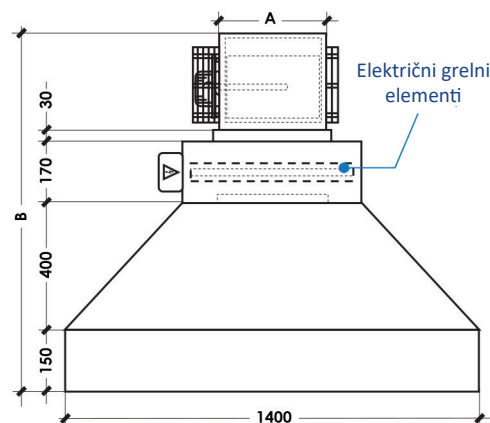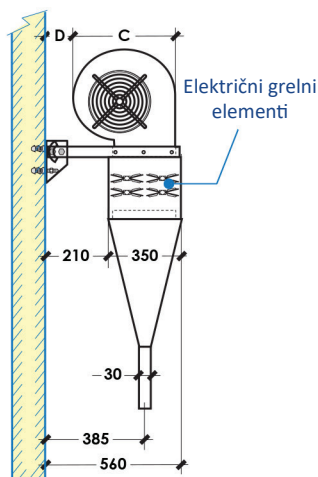

**Vgrajen ventilator 230Vac,
3 hitrosti**

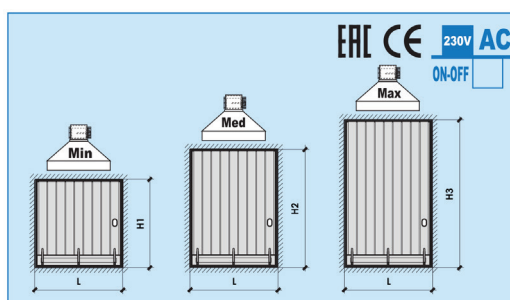



				XA-E 10	XA-E 20	XA-E 30	XA-E 40
Pretok zraka	max	m ³ /h		1.880	2.700	3.000	3.500
	srednja	m ³ /h		1.500	1.970	2.010	2.720
	min	m ³ /h		1.150	1.450	1.540	2.220
Toplotna moč električnega grelnika			W	3.000	4.500	6.000	9.000
Eksterni statični tlak max-srednji-min			Pa	260-230-195	360-320-260	360-300-260	450-400-360
Zvočni tlak max-srednji-min			dB(A)	43-48-50	49-54-62	44-50-63	49-54-61
Višina instalacije (odvisna od izbrane hitrosti ventilatorja)	H3	max	m	3,0	4,0	4,5	5,5
	H2	srednja	m	2,7	3,5	4,0	5,0
	H1	min	m	2,4	3,0	3,5	4,5
Širina vrat z eno zaveso			L	1,2	1,2	1,2	1,2
Število ventilatorjev / število hitrosti ventilatorja				1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3
El.moč / el.tok , max			W/A	550W / 2,4A	1.150W / 5,0A(*)	1.150W / 5,0A(*)	1.600W / 7,0A(*)
Električna napetost motorja ventilatorja			V/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Dimenzije	A	mm		230	230	300	330
	B	mm		885	950	950	995
	C	mm		325	390	390	445
	D	mm		165	130	130	87
Masa			kg	31,2	35,3	39,5	40,6
XA-E/230				Priključna moč električnih grelnikov	3.000W/13,1A	4.500W/19,6A	6.000W/26,1A
				ΔT zraka vstopni/izstopni	5,8°C	7,6°C	9,5°C
				Električno ogrevanje, 230V	Model	XA-E 10-3/230	XA-E 20-4,5/230
					Koda	12001011	12002011
					EUR	984,00	1.057,00
XA-E/400				Priključna moč električnih grelnikov	3x1.000W/3x4,4A	3x1.500W/3x6,6A	3x2.000W/3x8,7A
				ΔT zraka vstopni/izstopni	5,8°C	7,6°C	9,5°C
				Električno ogrevanje, 400V	Model	XA-E 10-3/400	XA-E 20-4,5/400
					Koda	12001012	12002012
					EUR	1.230	1.321
						1.654	1.886

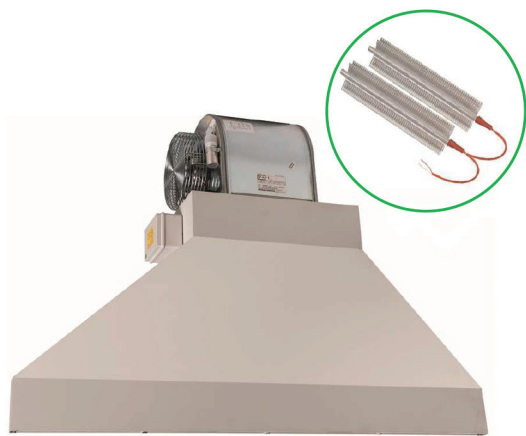



QR0/1/2





Omarica z releji za moč.
Niso zajeti v ceni zavese (opcija).
Več v poglavju ELECTR QR0/1/2

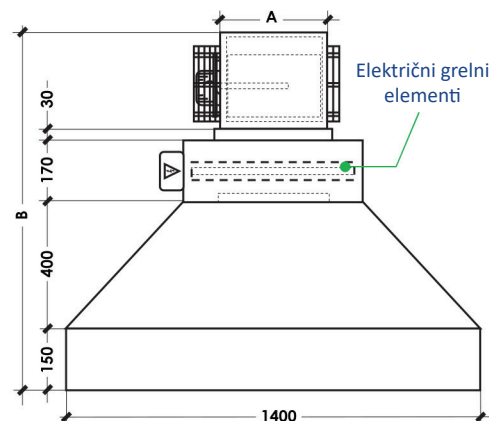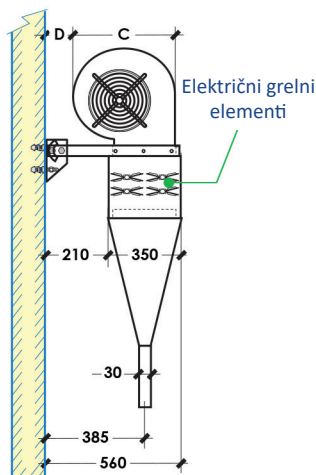



**Vgrajen brezkrtačni,
elektronsko komutirani motor 230V**

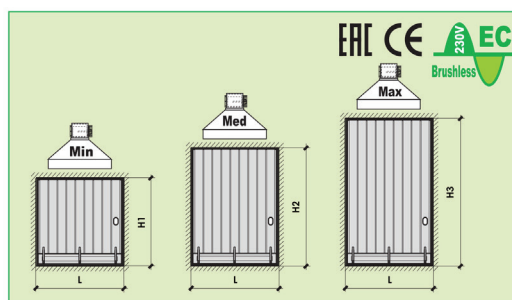

				XAE-E 10	XAE-E 20	XAE-E 30	XAE-E 40
Pretok zraka		max	m³/h	2.500	3.250	3.900	4.600
		srednja	m³/h	1.700	2.075	3.190	3.540
		min	m³/h	900	900	2.480	2.480
Toplotna moč električnega grelnika			W	3.000	4.500	6.000	9.000
Eksterni statični tlak max-srednji-min			Pa	460-420-240	495-440-140	600-570-510	890-800-240
Zvočni tlak max-srednji-min			dB(A)	38-50-60	38-53-65	48-53-57	45-52-58
Višina instalacije (odvisna od izbrane hitrosti ventilatorja)	H3	10V (max)	m	3,0	4,0	4,5	5,5
	H2	srednja	m	2,7	3,5	4,0	5,0
	H1	1V (min)	m	2,4	3,0	3,5	4,5
Širina vrat z eno zaveso		L	m	1,2	1,2	1,2	1,2
Število ventilatorjev				1	1	1	1
El.moč / el.tok , max			W/A	1.074W / 4,62A	1.074W / 4,62A	1.029W / 4,38A	1.029W / 4,38A
Električna napetost motorja ventilatorja			V/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Dimenzije	A	mm	230	230	300	330	
	B	mm	885	885	995	995	
	C	mm	325	325	445	445	
	D	mm	165	165	87	87	
Masa			kg	35,6	36,4	41,4	42,5
XAE-E/230	Priključna moč električnih grelnikov			3.000W/13,1A	4.500W/19,6A	6.000W/26,1A	9.000W/39,2A
	ΔT zraka vstopni/izstopni			5,8°C	7,6°C	9,5°C	12,8°C
	Električno ogrevanje, 230V	Model	XAE-E 10-3/230	XAE-E 20-4,5/230	XAE-E 30-6/230	XAE-E 40-9/230	
		Koda	12001021	12002021	12003021	12004021	
		EUR	2.234	2.248	3.125	3.140	
XAE-E/400	Priključna moč električnih grelnikov			3x1.000W/3x4,4A	3x1.500W/3x6,6A	3x2.000W/3x8,7A	3x3.000W/3x13,1A
	ΔT zraka vstopni/izstopni			5,8°C	7,6°C	9,5°C	12,8°C
	Električno ogrevanje, 400V	Model	XAE-E 10-3/400	XAE-E 20-4,5/400	XAE-E 30-6/400	XAE-E 40-9/400	
		Koda	12001022	12002022	12003022	12004022	
		EUR	2.234	2.248	3.125	3.140	

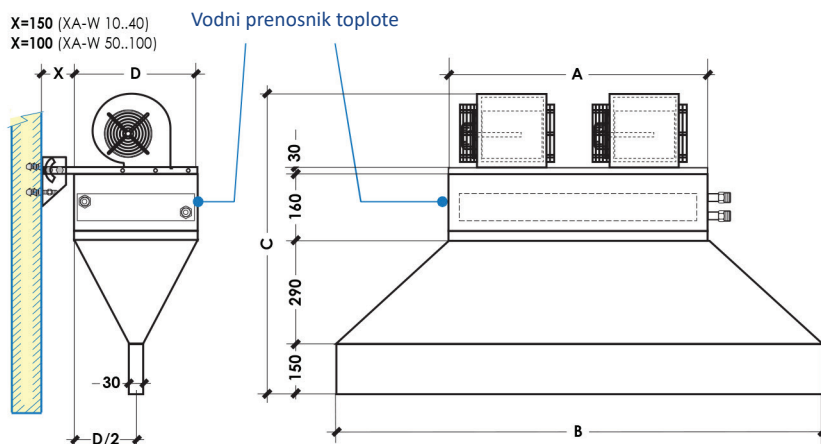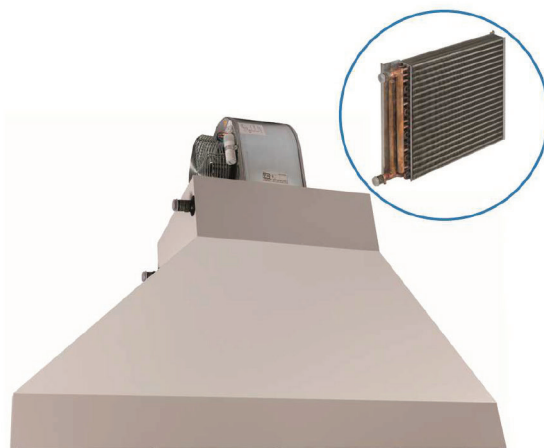

**Vgrajen ventilator 230Vac,
3 hitrosti**

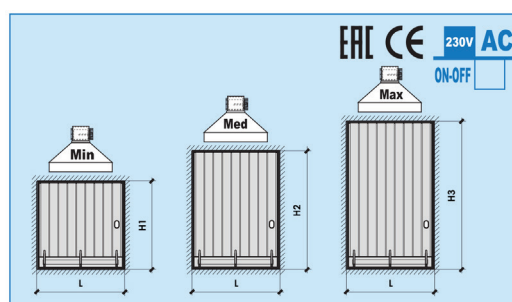

			XA-W 10	XA-W 20	XA-W 30	XA-W 40	XA-W 50	XA-W 60	XA-W 70	XA-W 80	XA-W 90	XA-W 100	
Toplotna moč	max	W	16.490	21.520	27.640	35.850	33.230	42.360	55.370	72.390	67.080	87.030	
	sred.	W	14.110	18.410	20.970	27.200	27.990	35.570	42.000	54.920	56.510	73.090	
	min	W	11.750	15.340	17.370	22.590	24.120	30.970	34.790	45.610	48.690	63.640	
Pretok zraka	max	m³/h	1.880	1.830	3.000	2.910	3.500	3.400	6.000	5.820	7.000	6.800	
	sred.	m³/h	1.500	1.460	2.010	1.950	2.730	2.640	4.020	3.900	5.460	5.280	
	min	m³/h	1.150	1.120	1.530	1.490	2.200	2.160	3.060	2.980	4.400	4.320	
Zvočni tlak min-sred-max		dB(A)	43-47-49	43-48-50	44-49-62	44-50-63	49-53-60	49-54-61	47-52-65	47-53-66	52-56-63	52-57-64	
Pretok vode		l/h	1.418	1.851	2.377	3.083	2.858	3.643	4.762	6.226	5.769	7.485	
Padec tlaka vode			kPa	20	18	24	27	13	16	18	23	16	21
Višina instalacije (odvisna od izbrane hitrosti ventilatorja)	H3	max	m	4,0	4,0	4,5	4,5	5,5	5,5	4,5	4,5	5,5	5,5
	H2	sred.	m	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	4,0	4,0	4,5	4,5
	H1	min	m	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	3,5	3,5	4,0	4,0
Max širina vrat		L	m	1,3		1,4		1,5		1,9		2,1	
Število ventilatorjev / število hitrosti			1 / 3						2 / 3				
Električna moč max			W	550W	550W	1.150W	1.150W	1.600W	1.6000W	2.300W	2.300W	3.200W	3.200W
Električni tok max			A	1x2,4A	1x2,4A	1x5,0A	1x5,0A	1x7,0A	1x7,0A	2x5,0A	2x5,0A	2x7,0A	2x7,0A
El. napetost motorja			V/Hz	230V/50Hz									
Dimenzije	A	mm	510	510	610	610	710	710	1.100	1.100	1.310	1.310	
	B	mm	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	2.100	2.100	2.300	2.300	
	C	mm	915	915	980	980	1.025	1.025	980	980	1.025	1.025	
	D	mm	410	410	510	510	610	610	510	510	610	610	
Hidravlični priključki			DN	3/4'' ZN	3/4'' ZN	1'' ZN	1'' ZN	1'' ZN	1'' ZN	1''1/4 ZN	1''1/4 ZN	1''1/4 ZN	1''1/4 ZN
Masa			kg	31,6	32,1	43,2	43,7	48,5	49,2	69,2	70,8	79,0	83,7
XA-W	Limit uporabe		Max temperatura vode 100°C, max delovni tlak 15bar (TOPLOTNI PRENOSNIK NI ZA VODNO PARO !)										
	Ogrevanje s toplo vodo	Mod.	XA-W 10	XA-W 20	XA-W 30	XA-W 40	XA-W 50	XA-W 60	XA-W 70	XA-W 80	XA-W 90	XA-W 100	
		Koda	12001013	12002013	12003013	12004013	12005013	12006013	12007013	12008013	12009013	12010013	
		EUR	1.193	1.295	1.484	1.615	1.871	2.075	2.518	2.750	3.230	3.660	



041/664729





peric@siol.net





www.frigor.si



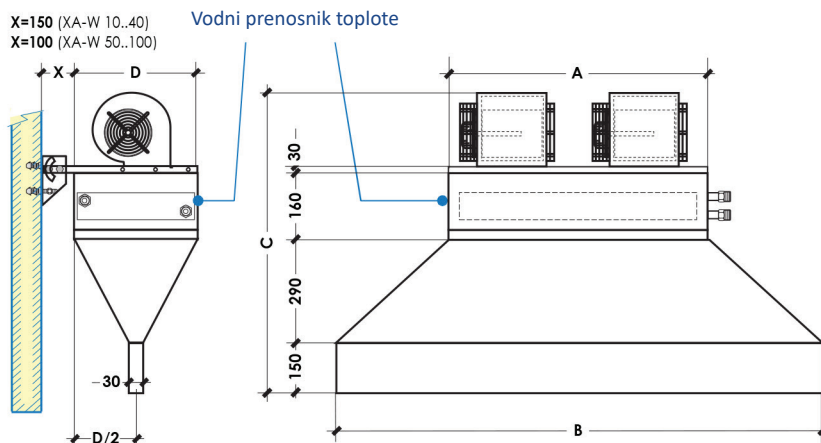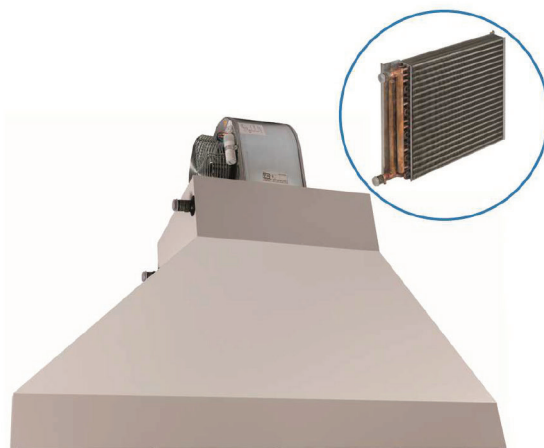

Vgrajen brezkrtačni, elektronsko komutirani motor 230V

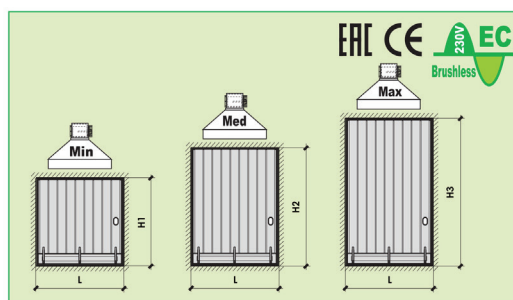

			XAE-W 10	XAE-W 20	XAE-W 30	XAE-W 40	XAE-W 50	XAE-W 60	XAE-W 70	XAE-W 80	XAE-W 90	XAE-W 100
Toplotna moč	max	W	20.450	27.240	29.360	38.970	40.850	53.220	58.820	787.690	82.450	109.340
	sred.	W	15.670	20.880	21.540	28.590	34.100	44.420	43.160	57.740	68.820	91.260
	min	W	10.110	13.460	12.110	16.070	26.670	34.750	24.250	32.440	53.830	71.390
Pretok zraka	max	m³/h	2.500	2.500	3.250	3.250	4.600	4.600	6.500	6.500	9.200	9.200
	sred.	m³/h	1.700	1.700	2.075	2.075	3.540	3.540	4.150	4.150	7.080	7.080
	min	m³/h	900	900	900	900	2.480	2.480	1.800	1.800	4.960	4.960
Zvočni tlak min-sred-max		dB(A)	38-50-60	38-50-60	38-53-65	38-53-65	45-52-58	45-52-58	41-56-68	41-56-68	48-55-61	48-55-61
Pretok vode		l/h	1.759	2.343	2.525	3.351	3.513	4.577	5.059	6.767	7.091	9.403
Padec tlaka vode		kPa	31	28	28	32	20	25	20	27	25	34
Višina instalacije	H3	10V max	m	4,0	4,0	4,5	4,5	5,5	5,5	4,5	4,5	5,5
	H2	sred-nja	m	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	4,0	4,0	4,5
	H1	1V min	m	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	3,5	3,5	4,0
Max širina vrat		L	m	1,3	1,4	1,5	1,5	1,9	1,9	2,1	2,1	2,1
Število ventilatorjev			1						2			
Električna moč max		W	1.074W	1.074W	1.074W	1.074W	1.029W	1.0290W	2.148W	2.148W	2.058W	2.058W
Električni tok max		A	1x4,6A	1x4,6A	1x4,6A	1x4,6A	1x4,4A	1x4,4A	2x4,6A	2x4,6A	2x4,4A	2x4,4A
El. napetost motorja		V/Hz	230V/50Hz									
Dimenzije	A	mm	510	510	610	610	710	710	1.100	1.100	1.310	1.310
	B	mm	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	2.100	2.100	2.300	2.300
	C	mm	915	915	915	915	1.025	1.025	915	915	1.025	1.025
	D	mm	510	510	510	510	610	610	510	510	610	610
Hidravlični priključki		DN	3/4" ZN	3/4" ZN	1" ZN	1" ZN	1" ZN	1" ZN	1" 1/4 ZN	1" 1/4 ZN	1" 1/4 ZN	1" 1/4 ZN
Masa		kg	34,2	35,1	29,5	30,8	39,5	40,2	62,2	63,1	77,6	78,7
XAE-W	Limit uporabe		Max temperatura vode 100°C, max delovni tlak 15bar (TOPLITNI PRENOSNIK NI ZA VODNO PARO !)									
	Ogrevanje s toplo vodo	Mod.	XAE-W 10	XAE-W 20	XAE-W 30	XAE-W 40	XAE-W 50	XAE-W 60	XAE-W 70	XAE-W 80	XAE-W 90	XAE-W 100
		Koda	12001023	12002023	12003023	12004023	12005023	12006023	12007023	12008023	12009023	12010023
		EUR	2.196	2.299	2.373	2.504	3.124	3.329	4.295	4.529	5.735	6.166



041/664729



peric@siol.net



www.frigor.si





FX

Ventilatorski konvektorji



XT

Kaloriferji za industrijsko ogrevanje in hlajenje z vodo. Električni kaloriferji.



FCA

Ventilatorski konvektorji kasetne izvedbe za spuščene stropove



KA

Zračne zavese za industrijska vrata



FW-F

Ventilatorski konvektorji za visoko stensko montažo



KD

Mešalni ventilatorji za razslojevanje zraka



**UTX
UTY
UTA**

Ventilatorski konvektorji za kanalske razvode zraka, nizka izvedba, max 350 Pa



KV

Ventilatorske sekcije



UTH

Klimatske modulne enote. Notranja in zunanja instalacija, rekuperacija energije.



ELECTR

Električne omarice z elementi za kontrolo, upravljanje in moč



GH

Energetski moduli z gorilniki na plin ali kurilno olje. Generatorji toplega zraka. Modulne izvedbe za notranjo in zunanjo instalacijo.



REG

Regulatorji in daljinsko upravljanje



MOTORIZ

Ventilatorji: direktno gnani, z jermenskim prenosom z naprej in nazaj zakrivljenimi lopaticami, Brushless brezkrtačni motorji, Plug Fan



AIR

Regulacijske žaluzije in elementi za distribucijo zraka