

ACTIONclima®



Cassonetti ventilanti
Ventilating boxes



ECODESIGN



**Forza e Creatività
del Made in Italy**

**Force and Creativity
of Made in Italy**

ACTIONlist
06-2021



ERP compliant





- Disponibile ampia gamma di Motorizzazioni AC~230V, AC~400V, EC~230V, EC~400V, ventilatore/motore direttamente accoppiati, trasmissione cinghia/puleggia, Plug-fan, ecc.
- Disponibili versioni in lamiera zincata, preverniciata e doppio pannello
- Ampia gamma di taglie, modelli, accessori, soluzioni
- Disponibile anche il quadro elettrico di comando e di potenza (accessorio)
- Soluzioni per installazione interna, per installazione esterna ed esecuzioni speciali
- Accessori forniti montati e collaudati in fabbrica per garantire semplicità e minimi tempi di installazione

Nell'aria c'è voglia di noi

- Available wide range of Motorizations AC~230V, AC~400V, EC~230V, EC~400V, fan/motor directly coupled, belt/pulley transmission, Plug-fan, etc.
- Available versions in galvanized steel, pre-painted steel and double panel
- Wide range of sizes, models, accessories, solutions
- Available electric control and power board also (accessory)
- Solutions for indoor installation, for outdoor installation and special executions
- Accessories supplied mounted and tested in the factory to guarantee simplicity and minimum installation times

In the air there is desire of us



Configurabile con un'ampia gamma di Motorizzazioni AC~230V, AC~400V, EC~230V, EC~400V
Configurable with a wide range of Motorizations AC~230V, AC~400V, EC~230V, EC~400V

 D Direttamente accoppiato Directly coupled AC~230V 3Vel./Speed, SEE	 DE Direttamente accoppiato Directly coupled Brushless EC~230V, HEE	 L Trasmissione - Transmission MOT AC~400V, SEE Bassa-Low ESP	 M Trasmissione - Transmission MOT AC~400V, SEE Media-Medium ESP	 H Trasmissione - Transmission MOT AC~400V, HEE Alta-High ESP
 HTE Dir. accoppiato - Directly coupled Brushless EC~400V, HHEE	 PT Plug Fan AC~400V, SEE	 PE Plug Fan Brushless EC~230V, HEE	 PTE Plug Fan Brushless EC~400V, HEE	 P1TE Plug Fan Brushless EC~400V, HHEE



Cassonetti ventilanti
Ventilating boxes



Serie Prodotto Product Series	Mot. ventilatore Fan motor	⊖ [kW]	⊕ [kW]	⊙ [m³/h]	U ESP [Pa]
XV	AC EC	/	/	500÷50.000	Tutte - All

- Canalizzabile
Ductable
- Solo aria
Air only
- 10 Taglie
Sizes
- 3 Casse portanti
Main casings



XV Box (Cassa copertura)
Box (Main casing)



D-L-M-H... Motorizzazione
Motorization



Cassonetto ventilante (completo)
Ventilating box (complete unit)

Unità a basamento caratterizzate da ridotte dimensioni e facilità di montaggio per installazione di tipo residenziale, commerciale ed industriale. Adatte per installazione esterna a basamento (a pavimento) in vista. Una vastissima gamma di taglie, modelli, versioni, accessori ed una enorme flessibilità del prodotto consentono di effettuare qualsiasi tipo di installazione e soddisfare qualsiasi richiesta/esigenza.

The floor mounted ventilating units are characterised by small dimensions and easy installation for domestic, commercial and industrial use. Suitable for external floor installation with cabinet.

A wide range of sizes, models, versions, accessories and a huge flexibility of the product enable any kind of installation, able to satisfy any request/need.

DESCRIZIONE UNITÀ STANDARD

CASSA DI COPERTURA (PANNELLI)

La cassa di copertura è realizzata con pannelli in lamiera di forte spessore resistente alla ruggine, corrosione, agenti chimici, solventi, alifatici, alcoli. Pannelli autoportanti e smontabili. Assemblaggio con viti autofilettanti per una rapida, totale e facile ispezione/manutenzione.

Dimensioni contenute, ingombri ottimizzati.

Disponibile ampia gamma di versioni orizzontali e verticali.

Casse di copertura (pannelli) disponibili:

- **Z** : Semplice pannello in lamiera zincata + Isolamento termoacustico interno (classe M1) delle zone dove necessario.
- **P** : Semplice pannello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9002 + Isolamento termoacustico interno (classe M1) delle zone dove necessario.
- **K** : Doppio pannello (sandwich 20 mm) : lamiera interna zincata + Isolamento in Fibra vetro + lamiera esterna preverniciata colore bianco RAL 9002.

SEZIONE VENTILANTE

Motorizzazione "D-L-M-H..." installata all'interno di un Box realizzato secondo le specifiche previste (pannelli autoportanti smontabili, con tecnologia SST).

Per la scelta delle possibili motorizzazioni basarsi sulla lista compatibilità (lista che riporta per ogni taglia di unità le relative motorizzazioni possibili).

E' disponibile una enorme gamma di motorizzazioni (da scegliere nella sezione MOTORIZ) che consente di gestire qualsiasi richiesta di portata aria e pressione statica: in questo modo l'unità può essere configurata secondo le proprie necessità, per poter essere collegata a qualsiasi rete di canali per la distribuzione dell'aria. Valgono inoltre tutti gli accessori della sezione MOTORIZ: motore doppia velocità, puleggia diametro variabile, Inverter, ecc..

- La motorizzazione "L-M-H..." è da aggiungere al Box (cassa copertura). Motorizzazione = Motore 400Vac trifase + Ventilatore + Trasmissione cinghia/puleggia (caratteristiche e prezzi su sezione MOTORIZ, mod. L-M-H).
- Per le unità più piccole è possibile richiedere la motorizzazione con ventilatore centrifugo direttamente accoppiato al motore elettrico monofase, AC-230V & EC-230V (caratteristiche e prezzi su sezione MOTORIZ, mod. D, DE).

STANDARD UNIT DESCRIPTION

MAIN CASING (PANELS)

Main casing is manufactured with panels made of big thickness steel-sheet, resistant to rust, corrosion, chemical agents, solvents, aliphatics and alcohols. Self-supporting and removable panels. Assembled with self-threading screws for fast, total and easy check/maintenance.

Reduced sizes, optimised volumes.

Available in a very large range of horizontal and vertical versions.

Main casings (panels) available in:

- **Z** : Single skin panel made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation (class M1) where required.
- **P** : Single skin panel made of pre-painted steel white RAL9002 colour + internal thermo-acoustic insulation (class M1) where required.
- **K** : Double skin panel (sandwich 20 mm) : internal galvanized steel sheet + glass fibre insulation + external pre-painted steel white RAL9002 colour.

FAN SECTION

Motorization "D-L-M-H..." installed inside a Box made according with the specifications (removable self-supporting panels, with SST technology).

The choice of possible motorizations must be based on the list of the compatibility (the list is showing for each size the related possible motorizations).

A large range of motorizations is available (to be choose in the MOTORIZ section) which enables to satisfy any air-flow and static pressure: in this way the unit can be configured to suit your needs: to be connected air ducts distribution network.

All the accessories of the MOTORIZ section are applicable: double speed motor, variable diameter pulley, Inverter, etc..

- Motorization "L-M-H..." must be added to the Box (main casing). Motorization = 400Vac three phase motor + Fan + Belt/pulley transmission (specifications and prices in the MOTORIZ section, mod. L-M-H).
- For smaller units it may be required the fan directly coupled with the electric single-phase motor, AC-230V & EC-230V (specifications and prices in the MOTORIZ section, mod. D, DE).



Rispetto dell'ECODESIGN: per tutte le MOTORIZ e le unità XV viene sempre verificato e garantito il grado di efficienza in ottemperanza alle direttive Erp in vigore al momento della selezione.

In compliance with ECODESIGN: for all MOTORIZ and XV units, it is always verified and guaranteed the efficiency in compliance with the Erp directives in force at the time of the selection.

BOCCE DI ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA (SENZA GRIGLIE/PROTEZIONI)

Tutte le versioni standard vengono fornite con bocche di aspirazione e di mandata libere, senza alcuna griglia/protezione.

ATTENZIONE: si fa divieto di mettere in funzione la macchina se entrambe le bocche dell'unità non sono canalizzate o protette con griglie o rete antinfortunistica (disponibili come accessori a richiesta: griglie, pannelli, plenum, ecc.).

AIR INTAKE AND SUPPLY OUTLETS (WITHOUT GRILLS/PROTECTIONS)

All standard versions are supplied open (air intake and air supply), without any grill/protection.

WARNING: it is prohibited to make the unit operate if both the outlets of the unit are not ducted or protected by grills or safety net (available as accessories on request: grills, panels, plenum, etc.).

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

L'unità standard viene fornita priva del quadro elettrico di comando e potenza (NO regolazione, NO scatole elettriche, NO morsettiere, NO cavi/cablaggi: l'installatore deve collegarsi direttamente sulla morsettiera del motore).

Disponibile, come accessorio, quadro elettrico di comando e di potenza (fornito installato all'esterno della sezione che contiene la motorizzazione). Il quadro elettrico è realizzato in conformità alla norma EN60335 e prevede: Morsettiera + Interruttore generale + Teleruttore motore + Relè termico (o INVERTER, o altro, a seconda del mod. di quadro) + Regolazione richiesta + ecc. Il quadro elettrico deve essere scelto in base alla potenza del motore installato. Caratteristiche e prezzi dei quadri elettrici su sezione ELECTR, paragrafi QE1/2/3.

ACCESSORI

- Casse di copertura standard: Z, P, K. A richiesta (con sovrapprezzo) disponibile qualsiasi tipo di materiale e/o spessore (inox, altre tinte RAL, ecc.).
- Ampissima disponibilità di accessori: Tettuccio parapiovia, Basamento, Cuffia aspirazione con rete antivoltile, Cuffia espulsione con rete antivoltile, Pannello di aspirazione chiuso/cieco, Pannello di aspirazione con foro con dimensioni a richiesta, Pannello di aspirazione con griglia, ecc..

ELECTRICAL EQUIPMENT

Standard unit is supplied without electric control and without power board (NO regulation, NO electrical box, NO wiring: the installer should connect directly to the electric motor terminal).

Available, as accessories, electric control and power board (supplied installed outside the section including the motorization). The electric board is made according with the norm EN60335 and includes: Terminal board + Main switch + Motor contactor + Thermal Relay (or INVERTER, or other, depending on electric board model) + Required regulation + etc..


The electric board must be chosen according to the power of the installed motor. Electric board's specifications and prices in the ELECTR section, QE1/2/3 paragraph.

ACCESSORIES

- Standard main casing: Z, P, K. On request (with additional price) available any material type and/or thickness (stainless steel, any other RAL color, etc.).
- Very large range of accessories: Rain protection cover, Support base, Air intake casing with bird protection net, Air supply casing with bird protection net, Closed/blank air intake panel, Air intake panel with 1 hole with wished dimensions, Air intake panel with grill, etc..



Versioni/Versions

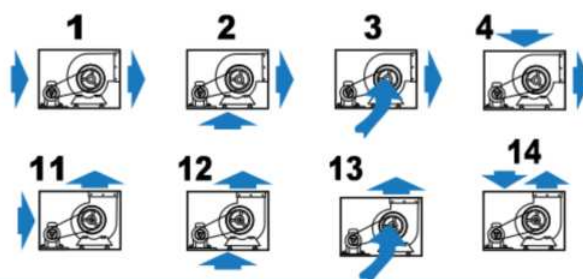

XV Solo cassa copertura Only cover casing XV	1 Taglia Size • 1...6 • 11...14	-	Z (*) Cassa portante Main casing Z - P - K	1 Versione Version • 1...4 • 11...14	=	XV 1-Z1 Solo/only BOX Sigla per l'ordinazione Order identification code
(*) Cassa portante - Main casing						
Z ZINCATO GALVANIZED	Versioni in semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termo-acustico interno Self-supporting single skin panel versions, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation					
P PREVERNICIATO PRE-PAINTED	Versioni in semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata bianca RAL 9002 + isolamento termo-acustico interno Self-supporting single skin panel versions, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal thermal-acoustic insulation					
K DOPPIO PANNELLO DOUBLE SKIN PANEL	Versioni in Doppio pannello, autoportante, in lamiera zincata / Fibra vetro / Lamiera preverniciata bianca RAL 9002 Self-supporting double skin panel versions, made of Galvanized steel / Glass fibre / White RAL 9002 pre-painted steel					

Taglia - Size			XV 1	XV 2	XV 3	XV 4	XV 5	XV 6	XV 11	XV 12	XV 13	XV 14
Dimensioni Dimensions	versioni-versions 1-2-3-4	A mm	650	750	850	900	1.000	1.100	1.450	1.500	1.600	1.950
		B mm	500	600	600	750	900	1.100	1.100	1.300	1.500	1.650
		C mm	450	500	550	650	700	850	1.100	1.200	1.350	1.500
	versioni-versions 11-12-13-14	A mm	700	800	950	1.000	1.100	1.200	1.600	1.700	1.800	2.150
		B mm	500	600	600	750	900	1.100	1.100	1.300	1.500	1.650
		C mm	450	500	550	600	700	800	950	1.050	1.150	1.250
Peso (solo Box)	versioni-versions Z-P	Kg(*)	17	23	27	35	45	62	88	107	132	173
Weight (Box only)	versioni-versions K	Ka(*)	29	39	45	60	76	105	150	181	224	293

Il peso complessivo di un cassonetto ventilante deve essere calcolato nel seguente modo:

The total weight of the ventilating box must be calculated in this way:

• Peso Cassonetto ventilante = Peso Box [Kg(*)] + Peso Motorizzazione (vedi sezione MOTORIZ.)

• Ventilating box Weight = Box weight [Kg(*)] + Motorization weight (see MOTORIZ section)

(1) BOX Cassonetto ventilante (solo cassa di copertura che contiene il motore+ventilatore+trasmissione) - Motorizzazione esclusa: accessorio addizionale
BOX of the Ventilating unit (only cover casing that contain the motor+fan+transmission) - Excluded motorization: additional accessory

BOX OF THE VERNICING UNIT (ONLY COVER COATING THAT COMBINE MOTOR-HAIR TRANSMISSION) - EXCLUDED MOTORIZATION, ADDITIONAL ACCESSORY												
Cod. Padre-Father		14100101	14100201	14100301	14100401	14100501	14100601	14101101	14101201	14101301	14101401	
Z	ZINCATO - GALVANIZED (* es./ex. Mod.: XV1-Z1)	Mod. (*)	XV1-Z..	XV2-Z..	XV3-Z..	XV4-Z..	XV5-Z..	XV6-Z..	XV11-Z..	XV12-Z..	XV13-Z..	XV14-Z..
	€	193,00	236,00	262,00	320,00	380,00	476,00	612,00	708,00	878,00	1.149,00	
P	PREVERNICIATA - PRE-PAINTED (* es./ex. Mod.: XV1-P1)	Mod. (*)	XV1-P..	XV2-P..	XV3-P..	XV4-P..	XV5-P..	XV6-P..	XV11-P..	XV12-P..	XV13-P..	XV14-P..
	€	240,00	295,00	327,00	400,00	475,00	596,00	764,00	886,00	1.098,00	1.437,00	
K	DOPPIO PANNELLO - DOUBLE PANEL (* es./ex. Mod.: XV1-K1)	Mod. (*)	XV1-K..	XV2-K..	XV3-K..	XV4-K..	XV5-K..	XV6-K..	XV11-K..	XV12-K..	XV13-K..	XV14-K..
	€	377,00	462,00	513,00	627,00	744,00	933,00	1.197,00	1.387,00	1.719,00	2.250,00	

(2) Lista compatibilità motorizzazioni - Motorization compatibility list

Ref. MOTORIZ		0707	0907.0909(180)	1008.1010(225)	1209.1212(250)	1511.1515(280)	1813.1818(315)	(500)	(560)	(630)	(710)	
Numero motorizzazioni – Motorization number		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
D...	AC-230Vac & EC-230Vac (Monofase - Mono-phase)	Mod. (Optimal)	D1, DE1	D3, DE1	D5, DE2	D7, DE3						
	Mod. (Altro – Other)			D2, DE1								
L...	AC-400V (Trifase - Three-phase)	Mod. (Optimal)	L1	L3	L5	L7	L9	L11				
	Mod. (Altro – Other)			L2	L4	L6	L8	L10				
M...	AC-400V (Trifase - Three-phase)	Mod.		M1	M3	M5	M6	M7	M11	M12	M13	M14
H...	AC-400V (Trifase - Three-phase)	Mod.		H1	H3	H5	H6	H7	H11	H12	H13	H14

(1) All'interno del BOX Cassonetto Ventilante "XV" viene installata la motorizzazione "D...-L...-M...-H..." scelta fra quelle previste dalla relativa lista di compatibilità (2). Richieste speciali: Motorizzazioni più piccole sono sempre installabili. Motorizzazioni più grandi NO (non compatibili per dimensioni maggiori del box XV). Motorizzazione "D...-L...-M...-H..." esclusa: accessorio addizionale

(1) Inside the BOX of the Ventilating unit "XV" is installed the motorization "D...-L...-M...-H..." selected from the compatibility list (2). Special requests: smaller motors are always applicable. Larger motors are not possible (not compatible due to XV box size). Excluded "D...-L...-M...-H..." motorization: additional accessory

(2) Lista compatibilità motorizzazioni:

- Per le taglie piccole (XV1...4) → disponibili motorizzazioni "D-DE..." con motore 230Vac monofase direttamente accoppiato al ventilatore (sia AC-230V, sia AC-230V) - (vedi sezione MOTORIZ, mod. D, DE).
- Per le taglie medio/piccole (XV1...6) → disponibili motorizzazioni "L..." **Bassa prevalenza**, con motore 400Vac trifase + trasmissione cinghia/puleggia (vedi sezione MOTORIZ, mod. L).
- Per le tutte le taglie (XV1...14) → disponibili motorizzazioni "M..." **Media prevalenza**, con motore 400Vac trifase + trasmissione cinghia/puleggia (vedi sezione MOTORIZ, mod. M).
- Per le tutte le taglie (XV1...14) → disponibili motorizzazioni "H..." **Alta prevalenza**, con motore 400Vac trifase + trasmissione cinghia/puleggia (vedi sezione MOTORIZ, mod. H).

(2) Motorization compatibility list:

- For smaller sizes (XV1...4) → available "D-DE..." motorization with 230Vac mono-phase motor directly coupled with the fan (both AC-230V and EC-230V) - (see MOTORIZ section, mod. D, DE).
- For medium/small sizes (XV1...6) → available "L..." motorization **Low static pressure**, with 400Vac three-phase motor + belt/pulley transmission (see MOTORIZ section, mod. L).
- For all sizes (XV1...14) → available "M..." motorization **Medium static pressure**, with 400Vac three-phase motor + belt/pulley transmission (see MOTORIZ section, mod. M).
- For all sizes (XV1...14) → available "H..." motorization **High static pressure**, with 400Vac three-phase motor + belt/pulley transmission (see MOTORIZ section, mod. H).

Esempio Selezione/Ordine Cassonetto ventilante Example to Select/Order Ventilating box


Example to select order verifying box		
Rif.	Mod.	€
1	Box (solo cassa) Box (casing only)	XV1-Z1
		193,00
2	Motorizzazione Motorization	L1-0.7 (1800m³/h, 450Pa)
		770,00
3	Quadro elettrico Electric board	QE1-0,75
		446,00
TOT. (1+2+3)		Box + Motorizzazione + Quadro elett. Box + Motorization + Electric board
		€ 1.409,00

Note

Box in lamiera: solo cassa di copertura (ventilatore/motore/ecc. esclusi) - Taglia 1; Cassa Z1
Steel Box: only cover casing (fan/motor/etc... not included) - Size 1; Casing Z1
Motorizzazione (Motore 400Vac + Sitta + Ventilatore + Puleggia + Cinghie)
Motorization (Motor 400Vac + Sledge + Fan + Pulleys + Belts)
Accessorio opzionale, non obbligatorio: Quadro elettrico (Scatola + Morsettiere + interruttore + Protezione)
Optional accessory, not compulsory: Electric panel (Box + Terminal board + Switch + Protection)

400Vac 3 Ph Cinghia/Puleggia
Pulley/V-belt

Versioni/Versions

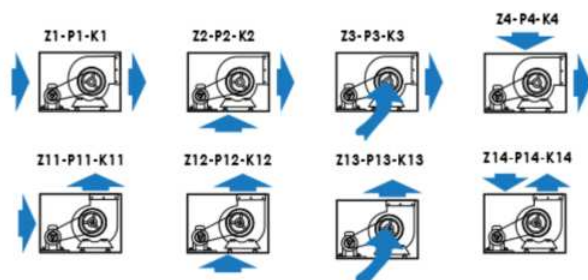

Taglia - Size		XV1					XV2				
Dimensioni	versioni-versions: 1-2-3-4	mm					mm				
Dimensions	versioni-versions: 11-12-13-14	mm					mm				
Portata aria - Air flow	m ³ /h	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000
Pressione statica utile - Static pressure	Pa	300	550	680	340	530	310	400	270	350	600
Livello sonoro - Sound level	dB(A)	55	62	64	62	64	60	60	61	64	65
Pot. motore elettrico - Electric motor power	kW	0,55	0,55	0,75	0,55	0,75	0,55	0,75	0,75	1,5	1,5
Assorb. elettrico - Current input (MAX)	A	1,7	1,7	2,2	1,7	2,2	1,7	2,2	2,2	4,0	4,0
MOTORIZ (1)	Motorizzazione (solo motore+ventilatore) Motorization (motor + fan only)	Mod.	L1-0.5n1390	L1-0.5n1972	L1-0.7n2193	L1-0.5n1672	L1-0.7n1950	L2-0.5n1210	L3-0.7n1336	L3-0.7n1333	L3-1.5n1660
		€	734,00	734,00	770,00	734,00	770,00	758,00	804,00	804,00	930,00
XV-Z (2)	Box (solo cassa zincata) Box (galvanized casing only)	Mod.			XV1-Z..				XV2-Z..		
		€			193,00				234,00		
XV-P (3)	Box (solo cassa preverniciata) Box (pre-painted casing only)	Mod.			XV1-P..				XV2-P..		
		€			240,00				295,00		
XV-K (4)	Box (solo cassa doppio pannello) Box (double panel casing only)	Mod.			XV1-K..				XV2-K..		
		€			377,00				462,00		
Cassonetto ventilante completo (Cassa copertura + Motorizzazione indicata (1)) Complete ventilating unit (Cover casing + Motorization shown (1))											
XV-Z	(1+2) ZINCATO - GALVANIZED (*) es./ex. Mod.: XV1-Z1-1	Mod./Cod.	XV1-Z..-1 14100111	XV1-Z..-2 14100112	XV1-Z..-3 14100113	XV1-Z..-4 14100114	XV1-Z..-5 14100115	XV2-Z..-1 14100211	XV2-Z..-2 14100212	XV2-Z..-3 14100213	XV2-Z..-4 14100214
		€	927,00	927,00	963,00	927,00	963,00	994,00	1.040,00	1.040,00	1.166,00
XV-P	(1+3) PREVERNICIATA - PRE-PAINTED (*) es./ex. Mod.: XV1-P1-1	Mod./Cod.	XV1-P..-1 14100121	XV1-P..-2 14100122	XV1-P..-3 14100123	XV1-P..-4 14100124	XV1-P..-5 14100125	XV2-P..-1 14100221	XV2-P..-2 14100222	XV2-P..-3 14100223	XV2-P..-4 14100224
		€	974,00	974,00	1.010,00	974,00	1.010,00	1.053,00	1.099,00	1.099,00	1.225,00
XV-K	(1+4) DOPIO PANN. - DOUBLE PANEL (*) es./ex. Mod.: XV1-K1-1	Mod./Cod.	XV1-K..-1 14100131	XV1-K..-2 14100132	XV1-K..-3 14100133	XV1-K..-4 14100134	XV1-K..-5 14100135	XV2-K..-1 14100231	XV2-K..-2 14100232	XV2-K..-3 14100233	XV2-K..-4 14100234
		€	1.111,00	1.111,00	1.147,00	1.111,00	1.147,00	1.220,00	1.266,00	1.266,00	1.392,00




Taglia - Size		XV3					XV4				
Dimensioni	versioni-versions: 1-2-3-4	mm					mm				
Dimensions	versioni-versions: 11-12-13-14	mm					mm				
Portata aria - Air flow	m ³ /h	4.000	4.500	4.800	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	8.000
Pressione statica utile - Static pressure	Pa	260	570	300	450	760	380	560	570	490	550
Livello sonoro - Sound level	dB(A)	59	64	63	64	67	66	68	65	65	68
Pot. motore elettrico - Electric motor power	kW	0,75	1,5	1,5	1,5	2,2	1,5	2,2	2,2	2,2	3,0
Assorb. elettrico - Current input (MAX)	A	2,2	4,0	4,0	4,0	6,0	4,0	6,0	6,0	6,0	7,5
MOTORIZ (1)	Motorizzazione (solo motore+ventilatore) Motorization (motor + fan only)	Mod.	L5-0.7n961	L5-1.5n1410	L5-1.5n1075	L5-1.5n1259	L6-1.5n1007	L6-2.2n1209	L7-2.2n1209	L7-2.2n1140	L7-3.0n1179
		€	835,00	962,00	962,00	962,00	1.160,00	1.010,00	1.209,00	1.214,00	1.284,00
XV-Z (2)	Box (solo cassa zincata) Box (galvanized casing only)	Mod.			XV3-Z..				XV4-Z..		
		€			262,00				320,00		
XV-P (3)	Box (solo cassa preverniciata) Box (pre-painted casing only)	Mod.			XV3-P..				XV4-P..		
		€			327,00				400,00		
XV-K (4)	Box (solo cassa doppio pannello) Box (double panel casing only)	Mod.			XV3-K..				XV4-K..		
		€			513,00				627,00		
Cassonetto ventilante completo (Cassa copertura + Motorizzazione indicata (1)) Complete ventilating unit (Cover casing + Motorization shown (1))											
XV-Z	(1+2) ZINCATO - GALVANIZED (*) es./ex. Mod.: XV3-Z1-1	Mod./Cod.	XV3-Z..-1 14100311	XV3-Z..-2 14100312	XV3-Z..-3 14100313	XV3-Z..-4 14100314	XV3-Z..-5 14100315	XV4-Z..-1 14100411	XV4-Z..-2 14100412	XV4-Z..-3 14100413	XV4-Z..-4 14100414
		€	1.097,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.422,00	1.330,00	1.529,00	1.534,00	1.604,00
XV-P	(1+3) PREVERNICIATA - PRE-PAINTED (*) es./ex. Mod.: XV3-P1-1	Mod./Cod.	XV3-P..-1 14100321	XV3-P..-2 14100322	XV3-P..-3 14100323	XV3-P..-4 14100324	XV3-P..-5 14100325	XV4-P..-1 14100421	XV4-P..-2 14100422	XV4-P..-3 14100423	XV4-P..-4 14100424
		€	1.162,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.487,00	1.410,00	1.609,00	1.614,00	1.684,00
XV-K	(1+4) DOPIO PANN. - DOUBLE PANEL (*) es./ex. Mod.: XV3-K1-1	Mod./Cod.	XV3-K..-1 14100331	XV3-K..-2 14100332	XV3-K..-3 14100333	XV3-K..-4 14100334	XV3-K..-5 14100335	XV4-K..-1 14100431	XV4-K..-2 14100432	XV4-K..-3 14100433	XV4-K..-4 14100434
		€	1.348,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.673,00	1.637,00	1.836,00	1.841,00	1.911,00

(1) Motoriz: L'unità può essere configurata con portata aria e press. statica diverse da quelle indicate, scegliendo una differente motorizzazione tra quelle disponibili nelle sez. MOTORIZ (si soddisfa così qualsiasi richiesta).
Performances (m³/h - Pa - dB(A) - kW - A): Vedi sezione MOTORIZ, mod. L.M.H.

(1) Motoriz: The unit can be configured with different air flow and static pressure than those specified, by selecting a different motorization between available in MOTORIZ section (in order to satisfy any requirement).
Performances (m³/h - Pa - dB(A) - kW - A): See section MOTORIZ, mod. L.M.H.



Versioni/Versions

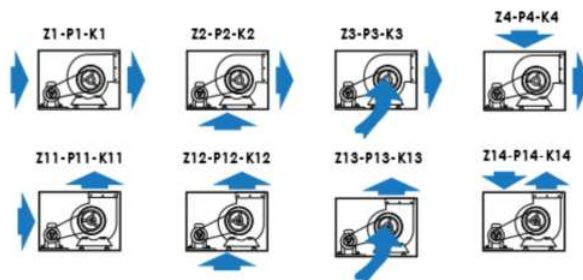

Taglia - Size			XV5									
Dimensioni	versioni-versions: 1-2-3-4		A=1.000 x B=900 x C=700									
Dimensions	versioni-versions: 11-12-13-14		A=1.100 x B=900 x C=700									
Portata aria – Air flow	m³/h		8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
Pressione statica utile – Static pressure	Pa		290	240	390	410	370	470	500	580	580	650
Livello sonoro – Sound level	dB(A)		62	63	65	66	67	67	68	69	70	71
Pot. motore elettrico – Electric motor power	kW		1,5	1,5	2,2	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,5	5,5
Assorb. elettrico – Current input (MAX)	A		4,0	4,0	6,0	7,5	7,5	7,5	9,5	9,5	13,0	13,0
MOTORIZ (1)	Motorizzazione (solo motore+ventilatore) Motorization (motor + fan only)	Mod. €	L9-1.5n746 1.132,00	L9-1.5n705 1.132,00	L9-2.2n840 1.330,00	L9-3.0n884 1.400,00	L9-3.0n884 1.400,00	L9-3.0n931 1.400,00	L9-4.0n1004 1.708,00	L9-4.0n1057 1.708,00	L9-5.5n1030 2.246,00	L9-5.5n1149 2.246,00
XV-Z (2)	Box (solo cassa zincata) Box (galvanized casing only)	Mod. €	XV5-Z... 380,00									
XV-P (3)	Box (solo cassa preverniciata) Box (pre-painted casing only)	Mod. €	XV5-P... 475,00									
XV-K (4)	Box (solo cassa doppio pannello) Box (double panel casing only)	Mod. €	XV5-K... 744,00									
Cassonetto ventilante completo (Cassa copertura + Motorizzazione indicata (1)) Complete ventilating unit (Cover casing + Motorization shown (1))												
XV-Z	(1+2) ZINCATO - GALVANIZED (*) es./ex. Mod.: XV5-Z1-1	Mod.(*) Cod. €	XV5-Z...-1 14100511 1.512,00	XV5-Z...-2 14100512 1.512,00	XV5-Z...-3 14100513 1.710,00	XV5-Z...-4 14100514 1.780,00	XV5-Z...-5 14100515 1.780,00	XV5-Z...-6 14100516 1.780,00	XV5-Z...-7 14100517 2.088,00	XV5-Z...-8 14100518 2.088,00	XV5-Z...-9 14100519 2.626,00	XV5-Z...-10 14100520 2.626,00
	(1+3) PREVERNICIATA - PRE-PAINTED (*) es./ex. Mod.: XV5-P1-1	Mod.(*) Cod. €	XV5-P...-1 14100521 1.607,00	XV5-P...-2 14100522 1.607,00	XV5-P...-3 14100523 1.805,00	XV5-P...-4 14100524 1.875,00	XV5-P...-5 14100525 1.875,00	XV5-P...-6 14100526 1.875,00	XV5-P...-7 14100527 2.183,00	XV5-P...-8 14100528 2.183,00	XV5-P...-9 14100529 2.721,00	XV5-P...-10 14100530 2.721,00
XV-K	(1+4) DOPIO PANN. - DOUBLE PANEL (*) es./ex. Mod.: XV5-K1-1	Mod.(*) Cod. €	XV5-K...-1 14100531 1.876,00	XV5-K...-2 14100532 1.876,00	XV5-K...-3 14100533 2.074,00	XV5-K...-4 14100534 2.144,00	XV5-K...-5 14100535 2.144,00	XV5-K...-6 14100536 2.144,00	XV5-K...-7 14100537 2.452,00	XV5-K...-8 14100538 2.452,00	XV5-K...-9 14100539 2.990,00	XV5-K...-10 14100540 2.990,00




Taglia - Size			XV6									
Dimensioni	versioni-versions: 1-2-3-4		mm									
Dimensions	versioni-versions: 11-12-13-14		mm									
			A=1.100 x B=1.100 x C=850									
			A=1.200 x B=1.100 x C=800									
Portata aria – Air flow	m³/h		12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
Pressione statica utile – Static pressure	Pa		300	300	340	400	440	470	600	600	650	720
Livello sonoro – Sound level	dB(A)		66	66	67	67	68	69	70	71	71	72
Pot. motore elettrico – Electric motor power	kW		3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5
Assorb. elettrico – Current input (MAX)	A		7,7	7,7	7,7	9,5	9,5	13,0	13,0	17,0	17,0	17,0
MOTORIZ (1)	Motorizzazione (solo motore+ventilatore) Motorization (motor + fan only)	Mod. €	L11-3.0n668 1.500,00	L11-3.0n668 1.500,00	L11-3.0n668 1.500,00	L11-4.0n717 1.808,00	L11-4.0n804 1.808,00	L11-5.5n817 2.344,00	L11-5.5n919 2.344,00	L11-7.5n894 2.588,00	L11-7.5n894 2.588,00	L11-7.5n1007 2.588,00
XV-Z (2)	Box (solo cassa zincata) Box (galvanized casing only)	Mod. €	XV6-Z... 476,00									
XV-P (3)	Box (solo cassa preverniciata) Box (pre-painted casing only)	Mod. €	XV6-P... 596,00									
XV-K (4)	Box (solo cassa doppio pannello) Box (double panel casing only)	Mod. €	XV6-K... 933,00									
Cassonetto ventilante completo (Cassa copertura + Motorizzazione indicata (1)) Complete ventilating unit (Cover casing + Motorization shown (1))												
XV-Z	(1+2) ZINCATO - GALVANIZED (*) es./ex. Mod: XV6-Z1-1	Mod.(*) Cod. €	XV6-Z...-1 14100611 1.976,00	XV6-Z...-2 14100612 1.976,00	XV6-Z...-3 14100613 1.976,00	XV6-Z...-4 14100614 2.284,00	XV6-Z...-5 14100615 2.284,00	XV6-Z...-6 14100616 2.822,00	XV6-Z...-7 14100617 2.822,00	XV6-Z...-8 14100618 3.064,00	XV6-Z...-9 14100619 3.064,00	XV6-Z...-10 14100620 3.064,00
XV-P	(1+3) PREVERNICIATA - PRE-PAINTED (*) es./ex. Mod: XV6-P1-1	Mod.(*) Cod. €	XV6-P...-1 14100621 2.096,00	XV6-P...-2 14100622 2.096,00	XV6-P...-3 14100623 2.096,00	XV6-P...-4 14100624 2.404,00	XV6-P...-5 14100625 2.404,00	XV6-P...-6 14100626 2.942,00	XV6-P...-7 14100627 2.942,00	XV6-P...-8 14100628 3.184,00	XV6-P...-9 14100629 3.184,00	XV6-P...-10 14100630 3.184,00
XV-K	(1+4) DOPIO PANN. - DOUBLE PANEL (*) es./ex. Mod: XV6-K1-1	Mod.(*) Cod. €	XV6-K...-1 14100631 2.433,00	XV6-K...-2 14100632 2.433,00	XV6-K...-3 14100633 2.433,00	XV6-K...-4 14100634 2.741,00	XV6-K...-5 14100635 2.741,00	XV6-K...-6 14100636 3.279,00	XV6-K...-7 14100637 3.279,00	XV6-K...-8 14100638 3.521,00	XV6-K...-9 14100639 3.521,00	XV6-K...-10 14100640 3.521,00

(1) Motoriz: L'unità può essere configurata con portata aria e press. statica diverse da quelle indicate, scegliendo una differente motorizzazione tra quelle disponibili nelle sez. MOTORIZ (si soddisfa così qualsiasi richiesta).
estazioni (m³/h - Pa - dB(A) - kW - A): Vedi sezione MOTORIZ, mod. L M H

(1) Motoriz: The unit can be configured with different air flow and static pressure than those specified, by selecting a different motorization between available in MOTORIZ section (in order to satisfy any requirement).
Performances (m³/h - Pa - dB(A) - kW - A): See section MOTORIZ, mod. L M H

400Vac
3 Ph
Cinghia/Puleggia
Pulley/V-belt

Versioni/Versions

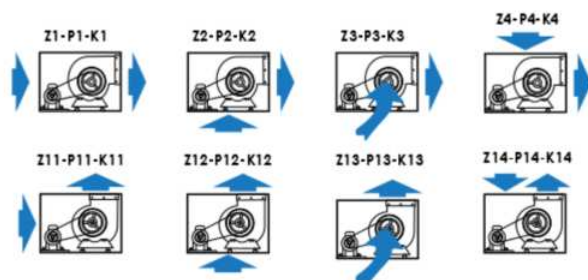


Taglia - Size		XV11					XV12					
Dimensioni	versioni-versions: 1-2-3-4	mm	A=1.450 x B=1.100 x C=1.100					A=1.500 x B=1.300 x C=1.200				
Dimensions	versioni-versions: 11-12-13-14	mm	A=1.600 x B=1.100 x C=950					A=1.700 x B=1.300 x C=1.050				
Portata aria – Air flow	m ³ /h	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	
Pressione statica utile – Static pressure	Pa	810	760	720	670	610	440	400	560	510	600	
Livello sonoro – Sound level	dB(A)	68	68	67	67	67	63	63	65	66	67	
Pot. motore elettrico – Electric motor power	kW	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	
Assorb. elettrico – Current input (MAX)	A	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	13,0	13,0	17,0	17,0	17,0	
MOTORIZ (1)	Motorizzazione (solo motore+ventilatore) Motorization (motor + fan only)	Mod.	M11-7.5n1001	M11-7.5n902	M11-7.5n902	M11-7.5n861	M11-7.5n801	M12-5.5n643	M12-5.5n572	M12-7.5n715	M12-9.0n730	
		€	3.119,00	3.119,00	3.119,00	3.119,00	3.119,00	3.145,00	3.145,00	3.387,00	3.599,00	
XV-Z (2)	Box (solo cassa zincata) Box (galvanized casing only)	Mod.			XV11-Z..					XV12-Z..		
		€			612,00					708,00		
XV-P (3)	Box (solo cassa preverniciata) Box (pre-painted casing only)	Mod.			XV11-P..					XV12-P..		
		€			764,00					886,00		
XV-K (4)	Box (solo cassa doppio pannello) Box (double panel casing only)	Mod.			XV11-K...					XV12-K...		
		€			1.197,00					1.387,00		
Cassonetto ventilante completo (Cassa copertura + Motorizzazione indicata (1)) Complete ventilating unit (Cover casing + Motorization shown (1))												
XV-Z	(1+2) ZINCATO - GALVANIZED (*) es./ex. Mod.: XV11-Z1-1	Mod.(*) Cod.	XV11-Z...1 14101111	XV11-Z...2 14101112	XV11-Z...3 14101113	XV11-Z...4 14101114	XV11-Z...5 14101115	XV12-Z...1 14101211	XV12-Z...2 14101212	XV12-Z...3 14101213	XV12-Z...4 14101214	XV12-Z...5 14101215
		€	3.731,00	3.731,00	3.731,00	3.731,00	3.731,00	3.853,00	3.853,00	4.095,00	4.095,00	4.307,00
XV-P	(1+3) PREVERNICIATA - PRE-PAINTED (*) es./ex. Mod.: XV11-P1-1	Mod.(*) Cod.	XV11-P...1 14101121	XV11-P...2 14101122	XV11-P...3 14101123	XV11-P...4 14101124	XV11-P...5 14101125	XV12-P...1 14101221	XV12-P...2 14101222	XV12-P...3 14101223	XV12-P...4 14101224	XV12-P...5 14101225
		€	3.883,00	3.883,00	3.883,00	3.883,00	3.883,00	4.031,00	4.031,00	4.273,00	4.273,00	4.485,00
XV-K	(1+4) DOPIO PANN. - DOUBLE PANEL (*) es./ex. Mod.: XV11-K1-1	Mod.(*) Cod.	XV11-K...1 14101131	XV11-K...2 14101132	XV11-K...3 14101133	XV11-K...4 14101134	XV11-K...5 14101135	XV12-K...1 14101231	XV12-K...2 14101232	XV12-K...3 14101233	XV12-K...4 14101234	XV12-K...5 14101235
		€	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.532,00	4.532,00	4.774,00	4.774,00	4.986,00



Taglia - Size		XV13					XV14					
Dimensioni	versioni-versions: 1-2-3-4	mm	A=1.600 x B=1.500 x C=1.350					A=1.950 x B=1.650 x C=1.500				
Dimensions	versioni-versions: 11-12-13-14	mm	A=1.800 x B=1.500 x C=1.150					A=2.150 x B=1.650 x C=1.250				
Portata aria – Air flow	m ³ /h	25.000	27.500	27.500	30.000	31.000	27.500	30.000	32.500	35.000	36.500	
Pressione statica utile – Static pressure	Pa	360	450	560	630	700	340	430	380	540	620	
Livello sonoro – Sound level	dB(A)	62	64	66	68	69	60	63	63	66	68	
Pot. motore elettrico – Electric motor power	kW	5,5	7,5	7,5	11,0	15,0	5,5	7,5	7,5	11,0	15,0	
Assorb. elettrico – Current input (MAX)	A	13,0	17,0	17,0	24,0	32,0	13,0	17,0	17,0	24,0	32,0	
MOTORIZ (1)	Motorizzazione (solo motore+ventilatore) Motorization (motor + fan only)	Mod.	M13-5.5n515	M13-7.5n567	M13-9.0n575	M13-11n649	M13-15n647	M14-5.5n409	M14-7.5n454	M14-7.5n454	M14-11n526	M14-15n582
		€	3.933,00	4.175,00	4.387,00	5.145,00	5.643,00	4.298,00	4.540,00	4.540,00	5.510,00	6.008,00
XV-Z (2)	Box (solo cassa zincata) Box (galvanized casing only)	Mod.			XV13-Z..					XV14-Z..		
		€			878,00					1.149,00		
XV-P (3)	Box (solo cassa preverniciata) Box (pre-painted casing only)	Mod.			XV13-P..					XV14-P..		
		€			1.098,00					1.437,00		
XV-K (4)	Box (solo cassa doppio pannello) Box (double panel casing only)	Mod.			XV13-K..					XV14-K..		
		€			1.719,00					2.250,00		
Cassonetto ventilante completo (Cassa copertura + Motorizzazione indicata (1))												
Complete ventilating unit (Cover casing + Motorization shown (1))												
XV-Z	(1+2) ZINCATO - GALVANIZED	Mod.(*) Cod.	XV13-Z..-1 14101311	XV13-Z..-2 14101312	XV13-Z..-3 14101313	XV13-Z..-4 14101314	XV13-Z..-5 14101315	XV14-Z..-1 14101411	XV14-Z..-2 14101412	XV14-Z..-3 14101413	XV14-Z..-4 14101414	XV14-Z..-5 14101415
	(*) es./ex. Mod.: XV13-Z1-1	€	4.811,00	5.053,00	5.265,00	6.023,00	6.521,00	5.447,00	5.689,00	5.689,00	6.659,00	7.157,00
XV-P	(1+3) PREVERNICIATA - PRE-PAINTED	Mod.(*) Cod.	XV13-P..-1 14101321	XV13-P..-2 14101322	XV13-P..-3 14101323	XV13-P..-4 14101324	XV13-P..-5 14101325	XV14-P..-1 14101421	XV14-P..-2 14101422	XV14-P..-3 14101423	XV14-P..-4 14101424	XV14-P..-5 14101425
	(*) es./ex. Mod.: XV13-P1-1	€	5.031,00	5.273,00	5.485,00	6.243,00	6.741,00	5.735,00	5.977,00	5.977,00	6.947,00	7.445,00
XV-K	(1+4) DOPIO PANN. - DOUBLE PANEL	Mod.(*) Cod.	XV13-K..-1 14101331	XV13-K..-2 14101332	XV13-K..-3 14101333	XV13-K..-4 14101334	XV13-K..-5 14101335	XV14-K..-1 14101431	XV14-K..-2 14101432	XV14-K..-3 14101433	XV14-K..-4 14101434	XV14-K..-5 14101435
	(*) es./ex. Mod.: XV13-K1-1	€	5.652,00	5.894,00	6.106,00	6.864,00	7.362,00	6.548,00	6.790,00	6.790,00	7.760,00	8.258,00

(1) Motoriz: L'unità può essere configurata con portata aria e press. statica diverse da quelle indicate, scegliendo una differente motorizzazione tra quelle disponibili nelle sez. MOTORIZ (ai soddisfa così qualsiasi richiesta).
Performances (m³/h - Pa - dB(A) - kW - A): Vedi sezione MOTORIZ. Mod. L-M-H


(1) Motoriz: The unit can be configured with different air flow and static pressure than those specified, by selecting a different motorization between available in MOTORIZ section (in order to satisfy any requirement).
Performances (m³/h - Pa - dB(A) - kW - A): See section MOTORIZ. Mod. L-M-H

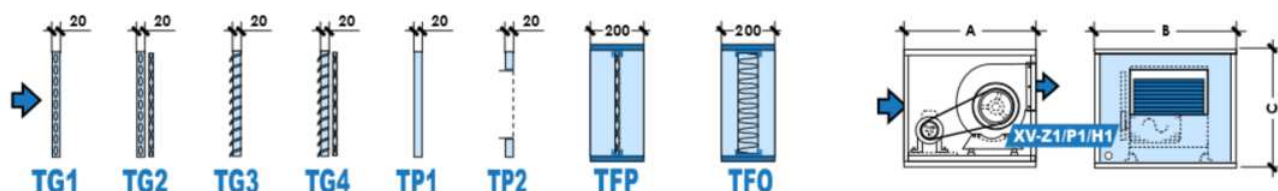

Compatibilità/y			XV 1	XV 2	XV 3	XV 4	XV 5	XV 6	XV 11	XV 12	XV 13	XV 14
Dimensioni Dimensions	versioni-versions 1-2-3-4	A mm B x C mm x mm	650 500 x 450	750 600 x 500	850 600 x 550	900 750 x 650	1.000 900 x 700	1.100 1100 x 850	1.450 1100x1100	1.500 1300x1200	1.600 1500x1350	1.950 1650x1500
	versioni-versions 11-12-13-14	A mm B x C mm x mm	700 500 x 450	800 600 x 500	950 600 x 550	1.000 750 x 600	1.100 900 x 700	1.200 1100 x 800	1.600 1100x950	1.700 1300x1050	1.800 1500x1150	2.150 1650x1250
(2) Pannello di chiusura forato (= griglia aspirazione aria) senza filtro aria - Panel with holes (= air intake grill) without air filter												
Perdite di carico aria - Air pressure drop			Pa(l)	16	29	36	35	50	47	27	24	22
TG1-Z	ZINCATA GALVANIZED	Mod. Cod.	TG1-Z1 1490001	TG1-Z2 1490002	TG1-Z3 1490003	TG1-Z4 1490004	TG1-Z5 1490005	TG1-Z6 1490006	TG1-Z11 1490011	TG1-Z12 1490012	TG1-Z13 1490013	TG1-Z14 1490014
			€ 77,00	89,00	94,00	114,00	129,00	157,00	196,00	253,00	327,00	399,00
TG1-P/K	PREVERNICIATA (4) PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TG1-P1 1490021	TG1-P2 1490022	TG1-P3 1490023	TG1-P4 1490024	TG1-P5 1490025	TG1-P6 1490026	TG1-P11 1490031	TG1-P12 1490032	TG1-P13 1490033	TG1-P14 1490034
			€ 94,00	107,00	113,00	137,00	155,00	189,00	236,00	304,00	395,00	483,00
(2) Pannello di chiusura forato (= griglia asp. aria) + filtro aria piano con grado filtraz. EU3 (EUROV 4/5) - Panel with holes (= air intake grill) + flat air filter with EU3 filtering level (EUROV 4/5)												
Perdite di carico aria - Air pressure drop			Pa(l)	35	65	81	79	112	106	61	54	50
TG2-Z	ZINCATA GALVANIZED	Mod. Cod.	TG2-Z1 14900101	TG2-Z2 14900102	TG2-Z3 14900103	TG2-Z4 14900104	TG2-Z5 14900105	TG2-Z6 14900106	TG2-Z11 14900111	TG2-Z12 14900112	TG2-Z13 14900113	TG2-Z14 14900114
			€ 130,00	150,00	157,00	192,00	217,00	264,00	330,00	426,00	553,00	675,00
TG2-P/K	PREVERNICIATA (4) PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TG2-P1 14900121	TG2-P2 14900122	TG2-P3 14900123	TG2-P4 14900124	TG2-P5 14900125	TG2-P6 14900126	TG2-P11 14900131	TG2-P12 14900132	TG2-P13 14900133	TG2-P14 14900134
			€ 146,00	168,00	176,00	215,00	244,00	296,00	370,00	477,00	619,00	757,00
(3) Pannello con griglia aspirazione aria a semplice ordine di alette fisse (con caratteristiche antipioggia) in lamiera, senza filtro aria - Panel with single bank fixed air intake grills (with rain protection characteristics) made of steel, without air filter												
Perdite di carico aria - Air pressure drop			Pa(l)	24	44	54	53	75	71	40	36	29
TG3-Z	ZINCATA GALVANIZED	Mod. Cod.	TG3-Z1 14900201	TG3-Z2 14900202	TG3-Z3 14900203	TG3-Z4 14900204	TG3-Z5 14900205	TG3-Z6 14900206	TG3-Z11 14900211	TG3-Z12 14900212	TG3-Z13 14900213	TG3-Z14 14900214
			€ 100,00	116,00	122,00	147,00	168,00	204,00	255,00	328,00	426,00	520,00
TG3-P/K	PREVERNICIATA (4) PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TG3-P1 14900221	TG3-P2 14900222	TG3-P3 14900223	TG3-P4 14900224	TG3-P5 14900225	TG3-P6 14900226	TG3-P11 14900231	TG3-P12 14900232	TG3-P13 14900233	TG3-P14 14900234
			€ 116,00	134,00	140,00	170,00	194,00	236,00	295,00	380,00	494,00	604,00
(3) Pannello con griglia aspirazione aria a semplice ordine di alette fisse (con caratteristiche antipioggia) in lamiera + filtro aria piano con grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5) - Panel with single bank fixed air intake grills (with rain protection characteristics) made of steel + flat air filter with EU3 filtering level (EUROVENT 4/5)												
Perdite di carico aria - Air pressure drop			Pa(l)	43	79	99	96	136	130	74	65	61
TG4-Z	ZINCATA GALVANIZED	Mod. Cod.	TG4-Z1 14900301	TG4-Z2 14900302	TG4-Z3 14900303	TG4-Z4 14900304	TG4-Z5 14900305	TG4-Z6 14900306	TG4-Z11 14900311	TG4-Z12 14900312	TG4-Z13 14900313	TG4-Z14 14900314
			€ 154,00	177,00	186,00	225,00	256,00	312,00	389,00	502,00	652,00	796,00
TG4-P/K	PREVERNICIATA (4) PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TG4-P1 14900321	TG4-P2 14900322	TG4-P3 14900323	TG4-P4 14900324	TG4-P5 14900325	TG4-P6 14900326	TG4-P11 14900331	TG4-P12 14900332	TG4-P13 14900333	TG4-P14 14900334
			€ 169,00	195,00	205,00	248,00	283,00	344,00	429,00	554,00	718,00	878,00
Pannello chiuso/cieco - idoneo solo per la chiusura della bocca aspirazione aria - Closed/blank panel - Suitable to close of the air intake suction only												
TP1-Z	ZINCATA GALVANIZED	Mod. Cod.	TP1-Z1 14900401	TP1-Z2 14900402	TP1-Z3 14900403	TP1-Z4 14900404	TP1-Z5 14900405	TP1-Z6 14900406	TP1-Z11 14900411	TP1-Z12 14900412	TP1-Z13 14900413	TP1-Z14 14900414
			€ 64,00	74,00	77,00	94,00	107,00	130,00	163,00	209,00	270,00	330,00
TP1-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TP1-P1 14900421	TP1-P2 14900422	TP1-P3 14900423	TP1-P4 14900424	TP1-P5 14900425	TP1-P6 14900426	TP1-P11 14900431	TP1-P12 14900432	TP1-P13 14900433	TP1-P14 14900434
			€ 80,00	93,00	97,00	117,00	134,00	163,00	203,00	260,00	338,00	414,00
TP1-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Mod. Cod.	TP1-K1 14900441	TP1-K2 14900442	TP1-K3 14900443	TP1-K4 14900444	TP1-K5 14900445	TP1-K6 14900446	TP1-K11 14900451	TP1-K12 14900452	TP1-K13 14900453	TP1-K14 14900454
			€ 125,00	144,00	150,00	184,00	208,00	254,00	317,00	408,00	529,00	647,00
Pannello con N°1 foro con dimensioni a richiesta - idoneo solo per la chiusura della bocca aspirazione aria - Uso: es. per installarci sopra una serranda "ST" - Panel with 1 hole with wished dimensions - Suitable to close of the air intake suction only - Use: ex. for the installation of an "ST" damper												
TP2-Z	ZINCATA GALVANIZED	Mod. Cod.	TP2-Z1 14900501	TP2-Z2 14900502	TP2-Z3 14900503	TP2-Z4 14900504	TP2-Z5 14900505	TP2-Z6 14900506	TP2-Z11 14900511	TP2-Z12 14900512	TP2-Z13 14900513	TP2-Z14 14900514
			€ 80,00	93,00	97,00	118,00	134,00	164,00	204,00	263,00	340,00	416,00
TP2-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TP2-P1 14900521	TP2-P2 14900522	TP2-P3 14900523	TP2-P4 14900524	TP2-P5 14900525	TP2-P6 14900526	TP2-P11 14900531	TP2-P12 14900532	TP2-P13 14900533	TP2-P14 14900534
			€ 96,00	112,00	116,00	142,00	160,00	196,00	245,00	315,00	408,00	498,00
TP2-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Mod. Cod.	TP2-K1 14900541	TP2-K2 14900542	TP2-K3 14900543	TP2-K4 14900544	TP2-K5 14900545	TP2-K6 14900546	TP2-K11 14900551	TP2-K12 14900552	TP2-K13 14900553	TP2-K14 14900554
			€ 142,00	163,00	170,00	207,00	236,00	287,00	358,00	462,00	599,00	733,00
Sezione filtro aria canalizzabile + filtro aria piano, Grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5), Filtro estraibile solo da un lato (DX = Destro = Standard)												
Ductable air filter section + flat air filter, EU3 filtering level (EUROVENT 4/5), Filter removable from one side only (DX = Right = Standard)												
Perdite di carico aria - Air pressure drop			Pa(l)	19	36	45	44	62	59	34	30	28
TFP-Z	ZINCATA GALVANIZED	Mod. Cod.	TFP-Z1 14901001	TFP-Z2 14901002	TFP-Z3 14901003	TFP-Z4 14901004	TFP-Z5 14901005	TFP-Z6 14901006	TFP-Z11 14901011	TFP-Z12 14901012	TFP-Z13 14901013	TFP-Z14 14901014
			€ 145,00	174,00	184,00	238,00	285,00	375,00	450,00	543,00	660,00	768,00
TFP-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TFP-P1 14901021	TFP-P2 14901022	TFP-P3 14901023	TFP-P4 14901024	TFP-P5 14901025	TFP-P6 14901026	TFP-P11 14901031	TFP-P12 14901032	TFP-P13 14901033	TFP-P14 14901034
			€ 174,00	208,00	220,00	284,00	337,00	440,00	527,00	633,00	766,00	888,00
TFP-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Mod. Cod.	TFP-K1 14901041	TFP-K2 14901042	TFP-K3 14901043	TFP-K4 14901044	TFP-K5 14901045	TFP-K6 14901046	TFP-K11 14901051	TFP-K12 14901052	TFP-K13 14901053	TFP-K14 14901054
			€ 257,00	305,00	323,00	412,00	485,00	627,00	746,00	887,00	1.065,00	1.227,00
Sezione filtro aria canalizzabile + filtro aria ondulato H=100mm ALTA EFFICIENZA, Grado filtrazione EU5 (EUROVENT 4/5), Filtro estraibile solo da un lato (DX = Destro = Standard)												
Ductable air filter section + HIGH EFFICIENCY undulated air filter H=100mm, EU5 filtering level (EUROVENT 4/5), Filter removable from one side only (DX = Right = Standard)												
Perdite di carico aria - Air pressure drop			Pa(l)	27	51	63	61	87	82	47	41	39
TFO-Z	ZINCATA GALVANIZED	Mod. Cod.	TFO-Z1 14901061	TFO-Z2 14901062	TFO-Z3 14901063	TFO-Z4 14901064	TFO-Z5 14901065	TFO-Z6 14901066	TFO-Z11 14901071	TFO-Z12 14901072	TFO-Z13 14901073	TFO-Z14 14901074
			€ 172,00	208,00	223,00	295,00	358,00	484,00	592,00	725,00	897,00	1.057,00
TFO-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TFO-P1 14901081	TFO-P2 14901082	TFO-P3 14901083	TFO-P4 14901084	TFO-P5 14901085	TFO-P6 14901086	TFO-P11 14901091	TFO-P12 14901092	TFO-P13 14901093	TFO-P14 14901094
			€ 200,00	243,00	259,00	340,00	410,00	549,00	668,00	815,00	1.003,00	1.177,00
TFO-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Mod. Cod.	TFO-K1 14901101	TFO-K2 14901102	TFO-K3 14901103	TFO-K4 14901104	TFO-K5 14901105	TFO-K6 14901106	TFO-K11 14901111	TFO-K12 14901112	TFO-K13 14901113	TFO-K14 14901114
			€ 284,00	339,00	362,00	468,00	558,00	736,00	887,00	1.069,00	1.302,00	1.516,00

- (1) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata d'aria nominale max (vedi tabella "Dati Tecnici Nominali").
(2) Pannello semplicemente forato, adatto solo per unità installate all'interno (non possibile all'esterno).
(3) Pannello con griglia con caratteristiche antipioggia, adatto per unità installate sia all'interno, sia all'esterno.
(4) Accessorio non disponibile in doppio pannello "K". Per le unità "K", usare l'accessorio preverniciato "H".
- * TG1-TG2-TG3-TG4-TP1-TP2: Accessori idonei solo per bocca aspirazione aria, solo versione 1.
* A richiesta un accessorio analogo idoneo per qualsiasi altra versione (2...14), stesso prezzo.
* Accessori forniti montati o non montati (a richiesta) sull'unità.

- (1) Air pressure drops (Pa): referred to nominal air flow max (see "Nominal Technical Data" table).
(2) Simple perforated panel, suitable only for indoor installation (outdoor installation not possible).
(3) Panel with wet proof characteristics, suitable for both outdoor and indoor installation.
(4) Accessory not available in double skin "K": for "K" type units use pre-painted accessory "H" type.
- * TG1-TG2-TG3-TG4-TP1-TP2: Accessories suitable for air intake suction only, version 1 only.
* On request similar accessory suitable for any other version (2...14), same price.
* Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.

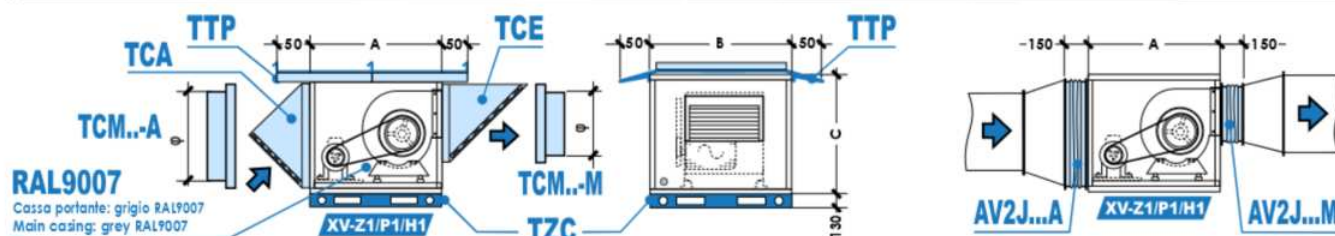

RAL9007

Cassa portante: grigio RAL9007
Main casing: grey RAL9007

Compatibilità /y		XV 1	XV 2	XV 3	XV 4	XV 5	XV 6	XV 11	XV 12	XV 13	XV 14
Dimensioni Dimensions	versioni-versions 1-2-3-4	A	B	C	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	versioni-versions 11-12-13-14	A	B	C	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Cuffia aspirazione con rete antivoltale + filtro aria piano con grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5); solo per bocca aspirazione aria (Es. per installazione unità all'esterno) Air intake casing with bird-proof grill + flat air filter with EU3 filtering level (EUROVENT 4/5); only for air intake outlet (Ex. for unit external installation)											
Perdite di carico aria - Air pressure drop		Pa(l)	35	65	81	79	112	106	61	54	44
TCA-Z	ZINCATO GALVANIZED	Mod. Cod.	TCA-Z1 1490001	TCA-Z2 1490002	TCA-Z3 1490003	TCA-Z4 1490004	TCA-Z5 1490005	TCA-Z6 1490006	TCA-Z11 1490011	TCA-Z12 1490012	TCA-Z13 1490013
		€	135,00	165,00	184,00	225,00	266,00	334,00	428,00	496,00	615,00
TCA-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TCA-P1 1490021	TCA-P2 1490022	TCA-P3 1490023	TCA-P4 1490024	TCA-P5 1490025	TCA-P6 1490026	TCA-P11 1490031	TCA-P12 1490032	TCA-P13 1490033
		€	168,00	206,00	229,00	280,00	333,00	417,00	535,00	620,00	768,00
TCA-K	DOPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Mod. Cod.	TCA-K1 1490041	TCA-K2 1490042	TCA-K3 1490043	TCA-K4 1490044	TCA-K5 1490045	TCA-K6 1490046	TCA-K11 1490051	TCA-K12 1490052	TCA-K13 1490053
		€	264,00	323,00	358,00	439,00	520,00	653,00	838,00	970,00	1.204,00
Cuffia di espulsione con rete antivoltale, solo per bocca mand. aria (Es. per installazione all'esterno) - Outlet casing with bird-proof grill, only for air supply outlet (Ex. for external installation)											
Perdite di carico aria - Air pressure drop		Pa(l)	16	29	36	35	50	47	27	24	20
TCE-Z	ZINCATO GALVANIZED	Mod. Cod.	TCE-Z1 1490071	TCE-Z2 1490072	TCE-Z3 1490073	TCE-Z4 1490074	TCE-Z5 1490075	TCE-Z6 1490076	TCE-Z11 1490081	TCE-Z12 1490082	TCE-Z13 1490083
		€	97,00	118,00	132,00	162,00	190,00	239,00	306,00	355,00	440,00
TCE-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TCE-P1 1490071	TCE-P2 1490072	TCE-P3 1490073	TCE-P4 1490074	TCE-P5 1490075	TCE-P6 1490076	TCE-P11 1490081	TCE-P12 1490082	TCE-P13 1490083
		€	122,00	148,00	164,00	202,00	238,00	298,00	383,00	444,00	549,00
TCE-K	DOPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Mod. Cod.	TCE-K1 1490071	TCE-K2 1490072	TCE-K3 1490073	TCE-K4 1490074	TCE-K5 1490075	TCE-K6 1490076	TCE-K11 1490081	TCE-K12 1490082	TCE-K13 1490083
		€	189,00	232,00	257,00	315,00	373,00	467,00	599,00	694,00	860,00
Pannello di chiusura bocca aspirazione con 1x attacco circolare (su richiesta a diversi, con sovrapprezzo) - Inlet section closing panel with 1x circular spigot (On request different, with additional price)											
Attacchi circolari - Spigots		No. x g	1x g350	1x g400	1x g450	1x g500	1x g600	1x g700	1x g800	1x g900	1x g1000
Perdite di carico aria - Air pressure drop		Pa(l)	16	30	38	36	52	50	28	25	23
TCM-Z...A	ZINCATO GALVANIZED	Mod. Cod.	TCM-Z1-A 1490111	TCM-Z2-A 1490112	TCM-Z3-A 1490113	TCM-Z4-A 1490114	TCM-Z5-A 1490115	TCM-Z6-A 1490116	TCM-Z11-A 1490121	TCM-Z12-A 1490122	TCM-Z13-A 1490123
		€	157,00	174,00	182,00	213,00	247,00	296,00	355,00	433,00	529,00
TCM-P...A	PREVERNICIATA (5) PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TCM-P1-A 1490111	TCM-P2-A 1490112	TCM-P3-A 1490113	TCM-P4-A 1490114	TCM-P5-A 1490115	TCM-P6-A 1490116	TCM-P11-A 1490121	TCM-P12-A 1490122	TCM-P13-A 1490123
		€	162,00	188,00	197,00	236,00	255,00	309,00	368,00	458,00	572,00
Attacco circolare 1x per mandata aria (su richiesta a diversi, con sovrapprezzo) - 1x Circular spigot for air supply (On request different, with additional price)											
Attacchi circolari - Spigots		No. x g	1x g250	1x g350	1x g400	1x g500	1x g600	1x g700	1x g800	1x g900	1x g1000
Perdite di carico aria - Air pressure drop		Pa(l)	23	43	54	52	74	71	40	35	33
TCM-Z...M	ZINCATO GALVANIZED	Mod. Cod.	TCM-Z1-M 1490111	TCM-Z2-M 1490112	TCM-Z3-M 1490113	TCM-Z4-M 1490114	TCM-Z5-M 1490115	TCM-Z6-M 1490116	TCM-Z11-M 1490121	TCM-Z12-M 1490122	TCM-Z13-M 1490123
		€	122,00	142,00	149,00	177,00	188,00	228,00	266,00	327,00	402,00
TCM-P...M	PREVERNICIATA (5) PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TCM-P1-M 1490111	TCM-P2-M 1490112	TCM-P3-M 1490113	TCM-P4-M 1490114	TCM-P5-M 1490115	TCM-P6-M 1490116	TCM-P11-M 1490121	TCM-P12-M 1490122	TCM-P13-M 1490123
		€	133,00	155,00	163,00	194,00	207,00	250,00	295,00	364,00	449,00
Giunto antivibrante + 2 Flange da canale da 20mm - Anti-vibration junction + 2 Duct flanges 20mm											
Perdite di carico aria - Air pressure drop		Pa(l)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
AV2J...A	ZINCATO (6) GALVANIZED	Mod. Cod.	AV2J...A 420x410A	AV2J...A 520x460A	AV2J...A 520x510A	AV2J...A 670x610A	AV2J...A 820x660A	AV2J...A 1020x810A	AV2J...A 1020x1020A	AV2J...A 1220x1120A	AV2J...A 1420x1270A
		€	145,00	170,00	179,00	223,00	257,00	318,00	355,00	407,00	467,00
AV2J...M	ZINCATO (6) GALVANIZED	Mod. Cod.	AV2J...M 250x250M	AV2J...M 350x350M	AV2J...M 350x350M	AV2J...M 400x400M	AV2J...M 500x500M	AV2J...M 600x600M	AV2J...M 650x650M	AV2J...M 750x750M	AV2J...M 850x850M
		€	87,00	123,00	123,00	139,00	174,00	209,00	226,00	260,00	296,00
Teffuccio parapigioggia (2) + EXE: Esecuzione unità per installazione all'esterno (3) - Rain protection cover (2) + EXE: Execution of the unit for outdoor installation (3)											
TTP-Z	ZINCATO GALVANIZED	Mod. Cod.	TTP-Z1 1490081	TTP-Z2 1490082	TTP-Z3 1490083	TTP-Z4 1490084	TTP-Z5 1490085	TTP-Z6 1490086	TTP-Z11 1490091	TTP-Z12 1490092	TTP-Z13 1490093
		€	60,00	80,00	89,00	114,00	147,00	193,00	249,00	299,00	364,00
TTP-P/K	PREVERNICIATA (5) PRE-PAINTED	Mod. Cod.	TTP-P1 1490081	TTP-P2 1490082	TTP-P3 1490083	TTP-P4 1490084	TTP-P5 1490085	TTP-P6 1490086	TTP-P11 1490091	TTP-P12 1490092	TTP-P13 1490093
		€	76,00	100,00	112,00	143,00	184,00	240,00	310,00	374,00	454,00
Basamento di appoggio di tipo continuo, realizzato in profilati di acciaio zincato di forte spessore su cui sono ricavati dei fori passanti per la movimentazione Support base continuous type, made of galvanized steel sheet with big thickness, on which there are suitably positioned holes for the handling of the unit											
TZC-Z/P/K	ZINCATO (6) GALVANIZED	Mod. Cod.	TZC-Z1 1490091	TZC-Z2 1490092	TZC-Z3 1490093	TZC-Z4 1490094	TZC-Z5 1490095	TZC-Z6 1490096	TZC-Z11 1490101	TZC-Z12 1490102	TZC-Z13 1490103
		€	97,00	118,00	132,00	162,00	190,00	239,00	306,00	355,00	440,00
ESECUZIONI SPECIALI - SPECIAL EXECUTIONS											
(4) Esecuzione cassa copertura in lamiera preverniciata grigio RAL9007 (in alternativa allo standard bianco RAL9002) - Solo per versioni "P" e "K" Main casing execution made of pre-painted steel grey RAL9007 (as alternative to standard white RAL9002) - Only for "P" and "K" versions											
RAL 9007	Compatibilità /y: Unità Unit "XV-P"; "XV-K"	Mod. Cod.	RAL9007 x XV1 1490091	RAL9007 x XV2 1490092	RAL9007 x XV3 1490093	RAL9007 x XV4 1490094	RAL9007 x XV5 1490095	RAL9007 x XV6 1490096	RAL9007 x XV11 1490091	RAL9007 x XV12 1490092	RAL9007 x XV13 1490093
		€	40,00	42,00	44,00	46,00	47,00	49,00	52,00	53,00	56,00

(1) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale max (vedi tabella "Dati Tecnici Nominali")

(2) Il teffuccio parapigioggia viene fornito a seconda delle dimensioni in un solo pezzo o in più moduli accoppiati. Sporgenza di 50mm su tutti i lati.

(3) Esecuzione unità per installazione all'esterno: Unità fornita senza prefrenchi e senza fori inutilizzati. Siliconatura dei bordi dei pannelli superiori e siliconatura di eventuali fori non utilizzati. Viti superiori fissate con rondello in PVC o tenuta a protezione con silicone.

(4) L'esecuzione speciale si intende estesa all'intera unità, comprensiva di tutti gli accessori come richiesto da ordine (se disponibile variante RAL9007, l'intera unità+accessori verranno forniti di colore grigio RAL9007).

(5) Accessorio non disponibile in doppia pannello "K": Per le unità "K" usare l'accessorio preverniciato "P".

(6) Accessorio non disponibile in versione "P" e "K": Per le unità "P" e "K" usare l'accessorio zincato "Z".

• TCA-TCE-AV2J...TTP-TZC: Accessori idonei solo per versione 1. A richiesta accessorio analogo idoneo per qualsiasi altra versione (2...14). stesso prezzo. TCA-K e TCE-K: Disponibili (e consigliate) cuffie realizzate in Singolo pannello preverniciato (P) ma compatibili per unità XV nella versione K, stesso prezzo del TCA-P e TCE-P.

• AV2J...A ("A" finale = per bocca aspirazione) → Sezione giunto antivibrante + Sezione bocca aspirazione XV. • AV2J...M ("M" finale = per bocca mandata) → Sezione giunto antivibrante + Sezione bocca mandata ventilatore. Nota: AV2J...M cambiano a seconda della motorizzazione scelta. Verificare dimensioni di volta in volta.

• A richiesta Giunti AV2J... di dimensioni diverse a seconda delle proprie esigenze impiantistiche (prezzo diverso, in accordo alla sez. AV2J).

• Accessori forniti montati o non montati (a richiesta) sull'unità.

(1) Air pressure drops (Pa): referred to nominal air flow max (see "Nominal Technical Data" table).

(2) The rain protection cover is provided in one or more coupled parts, depending on the size. Overhang of 50mm on all 4 sides.

(3) Execution of the unit for outdoor installation: Unit supplied without knockouts and without unused holes + Upper panels' edges and possible unused holes protected by silicon + Upper screws fixed with PVC sealing washers or silicon protected.

(4) The special execution is referring to the complete unit, including all according to the order accessories (in case of RAL9007 variant, all unit + accessories will be supplied in grey RAL9007 colour).

(5) Accessory not available in double skin "K": for "K" type units use pre-painted accessory "P" type.

(6) Accessory not available in "H" and "K" version: for "H" and "K" version use galvanized accessory "Z".

• TCA-TCE-AV2J...TTP-TZC: Accessories suitable for version 1 only. On request similar accessory suitable for any other version (2...14), same price. TCA-K and TCE-K: Available (and recommended) casing made of single pre-painted panel (P) but compatible with XV units in K version, same price as TCA-P and TCE-P.

• AV2J...A ("A" final = for air intake suction) → Anti-vibration junction section + Section of the air intake suction. • AV2J...M ("M" final = for air supply outlet) → Anti-vibration junction section + Section of the fan air supply outlet. Note: AV2J...M change depending of the selected motorization: Check dimensions order by order.

• On request AV2J... Junctions of different dimensions according to your system requirements (different price, according to AV2J section).

• Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.



CASSONETTI VENTILANTI CON VENTILATORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO AL MOTORE ELETTRICO AC~230V MONOFASE & EC~230V BRUSHLESS

Per i **CASSONETTI VENTILANTI** con motore AC & EC 230Vac-1Ph-50/60Hz direttamente accoppiato al ventilatore (adatti per immissione od espulsione aria in ambienti civili/commerciali/industriali), riferirsi alle sezioni ventilanti delle differenti unità esposte nel presente catalogo: sono veri e propri cassonetti ventilanti a sviluppo orizzontale, disponibili in vasta gamma di modelli e versioni. Inoltre tutti gli accessori e sezioni addizionali dell'unità principale sono compatibili con la sezione ventilante (= cassonetto ventilante), ... e questo è un grande vantaggio!!
Nota: Sezioni Ventilanti Standard con morsetteria MRS1 compresa.

Sezioni ventilanti mod. RV + RVE

- Portata aria: 300-1.900 m³/h
- Pressione statica max: 75 Pa
- Spessore: 215mm (Rif. semplice pannello)
- Gamma: 12 taglie AC + EC + AC-P + ...
- Vedi unità serie FX-Z/P/K

Sezioni ventilanti mod. SV + SVE

- Portata aria: 1.200-3.600 m³/h
- Pressione statica max: 100 Pa
- Spessore: 250mm (Rif. semplice pannello)
- Gamma: 6 taglie AC + 6 taglie EC
- Vedi unità serie UTX

Sezioni ventilanti mod. MV + MVE

- Portata aria: 1.400-4.500 m³/h
- Pressione statica max: 150 Pa
- Spessore: 275mm (Rif. semplice pannello)
- Gamma: 6 taglie AC + 6 taglie EC
- Vedi unità serie UTY

Sezioni ventilanti mod. PV + PVE + PVT

- Portata aria: 1.500-12.000 m³/h
- Pressione statica max: 200-500 Pa
- Spessore: 380-600mm (Rif. semplice pannello)
- Gamma: 11 taglie AC + 11 taglie EC + 11 AC-400V
- Vedi unità serie UTA

VENTILATING BOXES WITH FAN DIRECTLY COUPLED TO THE SINGLE PHASE AC~230V ELECTRIC MOTOR & EC~230V BRUSHLESS

For the **VENTILATING BOXES** with AC & EC 230Vac-1Ph-50/60Hz motor directly coupled with the fan (suitable for air supplying or air extracting for civil/commercial/industrial sites), please refer to the fan sections of the different units showed in this catalogue: they are real ventilating boxes with horizontally developed, available in a wide range of models and versions. Furthermore all accessories and additional sections of main unit are compatible with the ventilating section (= ventilating box), ... and this is a big advantage!!
Note: Standard Ventilating Boxes with MRS1 terminal board included.

Ventilating boxes mod. RV + RVE

- Air flow: 300-1.900 m³/h
- Ext. static pressure max: 75 Pa
- Depth: 215mm (Ref. single skin panel)
- Range: 12 sizes AC + EC + AC-P + ...
- See units series FX-Z/P/K

Ventilating boxes mod. SV + SVE

- Air flow: 1.200-3.600 m³/h
- Ext. static pressure max: 100 Pa
- Depth: 250mm (Ref. single skin panel)
- Range: 6 AC sizes + 6 EC sizes
- See units series UTX

Ventilating boxes mod. MV + MVE

- Air flow: 1.400-4.500 m³/h
- Ext. static pressure max: 150 Pa
- Depth: 275mm (Ref. single skin panel)
- Range: 6 AC sizes + 6 EC sizes
- See units series UTY

Ventilating boxes mod. PV + PVE + PVT





- Air flow: 1.500-12.000 m³/h
- Ext. static pressure max: 200-500 Pa
- Depth: 380-600mm (Ref. single skin panel)
- Range: 11 AC sizes + 11 EC sizes + 11 AC-400V
- See units series UTA



Queste unità sono realizzate con SSTechnology®: tecnologia con pannelli autoportanti (self-supporting panels), isolati, NO telaio - NO ponti termici.

These units are realised with SSTechnology®: Technology with self-supporting panels, insulated, NO frame - NO thermal bridges.

Casse di copertura disponibili Available main casings	
Z	ZINCATO GALVANIZED
P	PREVERNICIATO PRE-PAINTED
K	DOPIO PANNELLO DOUBLE SKIN PANEL

			
Rif. "serie FX, FXE (Z/P/K)": ▪ Qa= 300-1.900 m³/h ▪ ESP.max= 75 Pa	Rif. "serie UTX, UTXE": ▪ Qa= 1.200-3.600 m³/h ▪ ESP.max= 100 Pa	Rif. "serie UTY, UTYE": ▪ Qa= 1.400-4.500 m³/h ▪ ESP.max= 150 Pa	Rif. "serie UTA, UTAE, UTAT": ▪ Qa= 1.500-12.000 m³/h ▪ ESP.max= 200-500 Pa
RV  TRADIZIONALE, con motore AC~230V monofase (asincrono), 6-Velocità TRADITIONAL, with motor AC~230V single-phase (asynchronous), 6-Speed	SV  TRADIZIONALE, con motore AC~230V monofase (asincrono), 3-Velocità TRADITIONAL, with motor AC~230V single-phase (asynchronous), 3-Speed	MV  TRADIZIONALE, con motore AC~230V monofase (asincrono), 3-Velocità TRADITIONAL, with motor AC~230V single-phase (asynchronous), 3-Speed	PV  TRADIZIONALE, con motore AC~230V monofase (asincrono), 3-Velocità TRADITIONAL, with motor AC~230V single-phase (asynchronous), 3-Speed
RVE  BRUSHLESS ALTA EFFICIENZA, HEE, motore EC~230V Brushless (modulante) BRUSHLESS HIGH EFFICIENCY, HEE, motor EC~230V Brushless (modulating)	SVE  BRUSHLESS ALTA EFFICIENZA, HEE, motore EC~230V Brushless (modulante) BRUSHLESS HIGH EFFICIENCY, HEE, motor EC~230V Brushless (modulating)	MVE  BRUSHLESS ALTA EFFICIENZA, HEE, motore EC~230V Brushless (modulante) BRUSHLESS HIGH EFFICIENCY, HEE, motor EC~230V Brushless (modulating)	PVE  BRUSHLESS ALTA EFFICIENZA, HEE, motore EC~230V Brushless (modulante) BRUSHLESS HIGH EFFICIENCY, HEE, motor EC~230V Brushless (modulating)
			PVT  TRADIZIONALE, con motore AC~400V Trifase (asincrono), 1-Velocità - TRADITIONAL, with motor AC~400V Three-phase (asynchronous), 1-Speed

**FX**Ventilconvettori
Fan-coil units**FCA**Cassette ad acqua
Water cassette units**FW-F**Ventilconvettori Wall
Wall Fan-coil units**UTX**Canalizzabili Piatte/Ribassate
Terminal units Slim/Reduced**UTY**Canalizzabili Piatte/Medie
Terminal units Slim/Medium**UTA**Unità canalizzabili Medie
Medium terminal units**UTH**Termoventilanti Big
Big Thermo-Ventilating units**GH**Moduli Energetici &
Generatori aria calda a basamento
Energy modules &
Floor standing air heaters**XT**Aerotermini
Aerotherms**XV**Cassonetti Ventilanti
Ventilating Boxes**XA**Barriere Aria
Air Barriers**XD**Destratificatori
Destratifiers**MOTORIZ**Motorizzazioni
Motorizations**ELECTR**Dispositivi elettrici & Quadri elettrici
Electrical devices & Electric boards**REG**Regolazione & Comandi remoti
Regulation & Remote controls**WATER**Dispositivi ed Accessori lato idraulico
Water side devices and accessories**AIR**Serrande aria & Dispositivi aeraulici
Air dampers & Aeraulic devices**APPENDIX**Tabelle conformità Regolamento UE
Tables conformity Regulation EUEnergy Related Products compliant
EUROPEAN HIGH EFFICIENCY CERTIFICATION



AL-06/2021-120260

ACTIONclima®

ACTIONCLIMA S.r.l.

31030 BIBAN FRAZIONE DI CARBONERA - TREVISO (ITALY) - Via Biban, 54
Tel. (+39) 0422-699923 - Fax (+39) 0422-445768 - info@actionclima.it

www.actionclima.it